


HERZ – Skříň pro rozdělovač

Technický list 1 85XX XX-000, Vydání 0124

☑ Rozměry

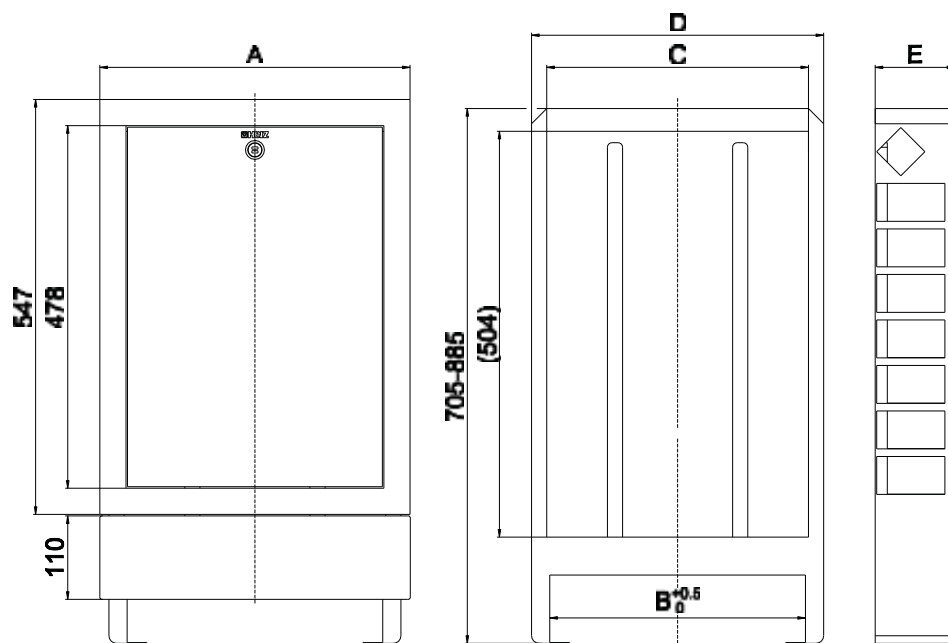

Objednací číslo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Hmotnost [kg]
1 8569 03-000	409	337	345	385	80 - 110	7
1 8569 04-000	459	387	395	435	80 - 110	7,66
1 8569 05-000	513	441	449	489	80 - 110	8,38
1 8569 10-000	598	526	534	574	80 - 110	9,5
1 8569 15-000	748	676	684	724	80 - 110	11,48
1 8569 20-000	898	826	834	874	80 - 110	13,47
1 8569 25-000	1048	976	984	1024	80 - 110	15,46
1 8569 30-000	1198	1126	1134	1174	80 - 110	17,44
1 8569 40-000	1498	1426	1434	1474	80 - 110	21,41
1 8572 03-000	409	337	345	385	110 - 150	8,5
1 8572 04-000	459	387	395	435	110 - 150	9,3
1 8572 05-000	513	441	449	489	110 - 150	10
1 8572 10-000	598	526	534	574	110 - 150	11,6
1 8572 15-000	748	676	684	724	110 - 150	13,2
1 8572 20-000	898	826	834	874	110 - 150	15,2
1 8572 25-000	1048	976	984	1024	110 - 150	17,2
1 8572 30-000	1198	1126	1134	1174	110 - 150	19,2
1 8572 40-000	1498	1426	1434	1474	110 - 150	23,4

☑ Materiál a konstrukce

Instalační rám a skříň:	Žárově pozinkovaný ocelový plech
Barva:	Dvířka a rám skříně lakovány bílou barvou (RAL 9003)
Zámek:	Kovový mincovní zámek

☑ Skříň pod omítku

- Výškově nastavitelná skříň s nožičkami od 705 do 885 mm
- Přední panel o výšce 547 mm je odnímatelný a nastavitelný od 80 do 110 mm nebo od 110 do 150 mm
- Montážní C lišty pro držák rozdělovače (nastavitelné)
- Exteriér (přední rám a dvířka) lakovány bílou barvou RAL 9003
- Možnost připojení R+S z boku nebo se spodu
- Přední dvířka jsou zcela odnímatelné
- Kovový mincovní zámek

☑ Oblasti použití

HERZ – Skříň pro rozdělovač je estetické a praktické řešení pro podlahové vytápění. Umožňuje snadný přístup k rozdělovači a zároveň představuje praktické místo pro další nastavení a kontrolu rozdělovače. Všechny skříně jsou kompatibilní s produkty Herz.

☑ Součásti

1. Kovový otočný uzávěr
2. Přední dvířka
3. Přední rám
4. Montážní C lišty
5. Možnost výškového nastavení nohou

☑ Instalace podomítkové skříně

- Krok 1: Odstraňte přední rám skříně.
- Krok 2: Pro úplnou montáž skříně musí být zajištěn otvor vhodné velikosti.
- Krok 3: Nastavte montážní lištu na požadované místo a upevněte sadu rozdělovače do kolejnic a zajistěte ji šrouby.
- Krok 4: Před připevněním skříně k podlaze nastavte nožičky do požadované výšky, zkontrolujte, zda je čelo skříně vyrovnáno a nastaveno na stěnu s hotovou úrovní.
- Krok 5: Připevněte skříň ke zdi a přišroubujte ji k nosné konstrukci.
- Krok 6: Připevněte obklad potěru (později jej nelze omítnout), abyste zakryli oblast mezi předním rámem a úrovní hotové podlahy. Zarovnejte hranu předních dvířek s hotovou hranou omítky nebo dokončenou hranou stěny. Zakryjte všechny viditelné části a chraňte otvor před nečistotami (např.: plastovou fólií).
- Krok 7: Po dokončení instalace na stěnu odstraňte ochranné kryty nebo lepicí pásy a připevněte přední rám a dvířka.

☑ Pokyny k údržbě a likvidaci

Když skříň HERZ nainstalována – Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Doporučuje se, aby byla skříň ponechána v původním obalu až do instalace. Likvidace skříně pro rozdělovač HERZ – nesmí ohrozit zdraví ani životní prostředí. Pro správnou likvidaci skříně HERZ – je třeba dodržovat národní právní předpisy.