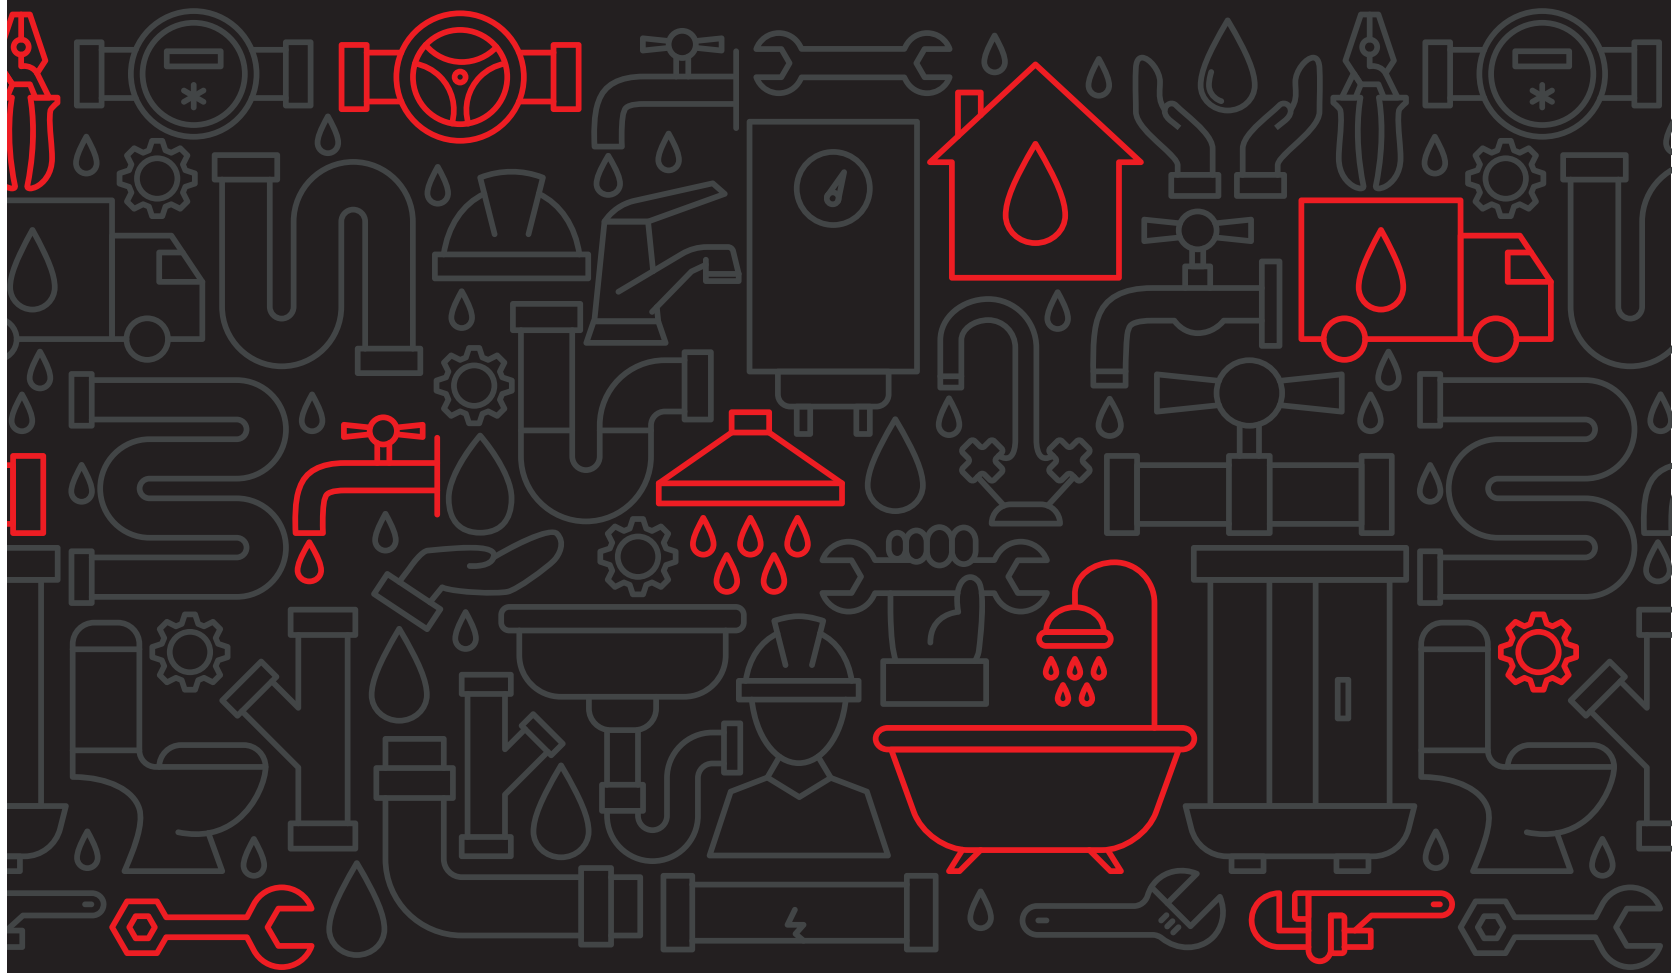




PRO PROFESIONÁLY



VÝBĚR Z CENÍKU

PLATNÝ OD 01.02.2025



VYROBENO
V RAKOUSKU



www.herz24.cz

SPECIALIZOVANÝ ESHOP VÝROBCE S GARANCÍ EXPRESNÍHO DODÁNÍ

 **Herz[®] 24**
EXPRESS DELIVERY

24h
EXPRES
DODÁNÍ

1000
POLOŽEK
SKLADEM



 **Herz[®]**

**KVALITNÍ
A MODERNÍ
VODOVODNÍ
BATERIE**



www.herz24.cz

1933
SINCE

6 let
ZÁRUKA

★ ★ ★ ★ ★
100%
EVROPSKÝ
★ ★ ★



Termostatické hlavice M30 x 1,5 a příslušenství	4
Termostatické hlavice M28 x 1,5 a pohony	5
Termostatické ventily M30 x 1,5	6
Termostatické ventily M28 x 1,5, radiátorové ventily	7
DE LUXE - Designové armatury a hlavice	8
Šroubení pro otopná tělesa	9
Jednobodové armatury, kryty pro termostatické armatury	11
Podlahové vytápění, Unimix, rozdělovače a příslušenství	12
PUMPFIX – čerpadlové skupiny	18
Rozdělovače pro PUMPFIX, hydraulické zkraty, kotlové skupiny, servisní ventily a magnetický filtr	19
Vícecestné ventily a pohony	20
CALIS - trojcestné ventily a Teplomix – termostatické regulační ventily	21
Regulační armatury a příslušenství	22
Přírubové armatury	27
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry, zpětné klapky a šoupata	28
Armatury pro pitnou vodu	36
Svěrná a topenářská šroubení	38
PIPEFIX – Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky	39
Všeobecné informace, technické údaje a všeobecné obchodní podmínky	47



Produkt označený tímto symbolem má své produktové video na Youtube profilu **Herz CZ**

Termostatické hlavice M30 x 1,5



Provedení



A2



HERZ-Design-Termostatická hlavice „H“

s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6-28°C) blokovacími kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“ Zell am See.

Objednací číslo	Balení ks	Cena
1926098	20	484 Kč

A2



HERZ-Termostatická hlavice „HERZCULES-H“ v robustním provedení pro veřejné prostory. Zabezpečena proti krádeži a nežádoucí manipulaci. Montáž a demontáž je možná jen pomocí uťahovacího přípravku 1 9554 01 a klíče 1 6616 00 (objednávají se samostatně). Nastavení požadované hodnoty teploty v rozsahu mezi 8-26°C se provádí pomocí nástroje 1 9554 00 (součást balení). Nastavení požadované teploty je zablokováno. Ukazatel nastavení zůstává v zablokované poloze skrytý.

1986098	20	1 015 Kč
---------	----	----------

A2



HERZ-Design-Termostatická hlavice „Project“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem), s automatickou ochranou proti zamrznutí cca 8°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (8-28°C). Blokovací kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Bílá barva.

1706018	20	364 Kč
---------	----	--------

A2



HERZ-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6-28°C) blokovacími kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).

1726098	20	364 Kč
---------	----	--------

A2



HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI KLASIK-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0-30°C) blokovacími kolíčky 1 9551 02 (objednávají se samostatně).
Rozměry: délka 78 mm, průměr 45 mm.

1920038	20	422 Kč
---------	----	--------

Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Příslušenství termostatických hlavic

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
<p>A4</p>	M30 x 1,5	1910298	20	118 Kč
	M28 x 1,5	1910280	20	118 Kč
<p>A4</p>		1955203	20	97 Kč
<p>A4</p>		1955298	20	97 Kč
<p>A4</p>		1955299	20	97 Kč
<p>A4</p>		1955100	pár	59 Kč
<p>A4</p>		1955102	pár	59 Kč

Termostatické hlavice M28 x 1,5

Provedení		Objednací číslo	Balení ks	Cena
A1	<p>HERZ-Design-termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ochraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28°C) blokovacími kolíčky 1955100 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>	1926006	20	484 Kč
A1	<p>HERZ-Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ochraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28°C) blokovacími kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).</p>	1726006	20	364 Kč
A1	<p>HERZ-Design-termostatická hlavice „MINI KLASIK“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ochraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30°C) blokovacími kolíčky 1 9551 02 (objednávají se samostatně).</p>	1920030	20	422 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termopohony pro elektronickou regulaci





Provedení	Provozní napětí	Objednací číslo	Balení ks	Cena
J1	NC 24 V	1770852	1	1 109 Kč
J1	NC 230 V	1770853	1	1 109 Kč
J1	NO 230 V	1770824	1	1 109 Kč
J1	NC 230 V	1770887	1	1 271 Kč
J1	NC 24 V 0..10 V	1799031	1	3 709 Kč
J1	NC 24 V 0..10 V	1799032	1	4 258 Kč
J1	M30 x 1,5	1770886	1	51 Kč

Termostatické ventily M30 × 1,5 s plynulým přednastavením

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení Ø292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,15	1762320	20	420 Kč
	1/2"	1,15	1762321	20	420 Kč	
	3/4"	1,15	1762322	20	688 Kč	
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení Ø292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,15	1762425	20	420 Kč
	1/2"	1,15	1762421	20	420 Kč	
	3/4"	1,15	1762422	20	688 Kč	
B1.1 	S-98-VH Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení Ø292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1762826	20	610 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení Ø292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1765826	20	659 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení Ø292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1765926	20	659 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné Ø276 nebo plastové Ø098 trubky.	1/2"	1,15	1763326	20	469 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné Ø276 nebo plastové Ø098 trubky.	1/2"	1,15	1763426	20	469 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné Ø276 nebo plastové Ø098 trubky.	1/2"	1,15	1763826	20	659 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné Ø276 nebo plastové Ø098 trubky.	1/2"	1,15	1764526	20	659 Kč
B1.1 	TS-98-VH Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné Ø276 nebo plastové Ø098 trubky.	1/2"	1,15	1764626	20	659 Kč





☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termostatické ventily M28 × 1,5 s plynulým přednastavením, skrytá regulace

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
B1  TS-90-V Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8"	1,0	1772365	20	420 Kč
	1/2"	1,1	1772367	20	420 Kč
	3/4"	1,1	1772369	20	688 Kč
B1  TS-90-V Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8"	1,2	1772465	20	420 Kč
	1/2"	1,2	1772467	20	420 Kč
	3/4"	1,3	1772469	20	688 Kč
B2  Termostatický ventil přímý TS-E M28x1,5 přímý, plnopřůtočný, pro jednorubkový a samotážný systém.	1/2"	5,1	1772311	1	795 Kč
	3/4"	5,1	1772302	1	934 Kč
	1"	5,1	1772303	1	1 799 Kč
B2  Termostatický ventil rohový TS-E 1"-M28x1,5 rohový plnopřůtočný, pro jednorubkové a samotážné soustavy kvs 5,1.	1/2"	5,1	1772411	1	640 Kč
	3/4"	5,1	1772402	1	934 Kč
	1"	5,1	1772403	1	1 799 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů se závitem M28 × 1,5 včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační – přesné přednastavení vysouvatelnou škrťací kuželkou

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
B2  Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení. Lze přestavět na termostatický ventil. Blokovací krytka do veřejných prostor 1651290.	3/8"	1,4	1682390	20	465 Kč
	1/2"	2,0	1682391	20	465 Kč
	3/4"	2,2	1682392	20	784 Kč
B2  Radiátorové ventily AS dvouregulační rohové Standardní modely s vnitřním závitem. Blokovací krytka do veřejných prostor 1651290.	1"	2,0	1682373	1	1 538 Kč
	5/4"	4,6	1682374	1	3 431 Kč
B2  Radiátorový ventil AS-T-90, přímý, dvouregulační přesné přednastavení vysouvatelnou škrťací kuželkou	3/8"	2,45	1682490	20	465 Kč
	1/2"	3,15	1682491	20	465 Kč
	3/4"	3,15	1682492	20	747 Kč
B2  Radiátorový ventil AS-T-90, rohový, dvouregulační přesné přednastavení vysouvatelnou škrťací kuželkou	1"	4,75	1682473	1	1 538 Kč
	5/4"	5,0	1682474	1	3 431 Kč

Radiátorové ventily GP dvouregulační – přednastavení omezením zdvihu

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
B2  Radiátorové ventily GP dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,25	1552320	20	324 Kč
	1/2"	1,9	1552321	20	324 Kč
	3/4"	1,9	1552322	20	597 Kč
B2  Radiátorové ventily GP dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,25	1552420	20	324 Kč
	1/2"	1,8	1552421	20	324 Kč
	3/4"	1,8	1552422	20	597 Kč









Sety pro jednobodové připojení těles

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom (S 7684 41) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-chrom (S 9200 31) + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT (S 6066 16) pro trubku 16 x 2,0 mm</p>	M28 x 1,5	S760016	1	5 116 Kč
<p>DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom (S 7684 41) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-chrom (S 9200 31) + 2 ks svěrné šroubení chrom (S 6286 15) pro Cu 15 x 1,0 mm</p>	M28x1,5	S760015	1	5 116 Kč
<p>DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá (S 7684 44) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-bílá (S 9200 34) + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT (S 6066 16) pro trubku 16 x 2,0 mm</p>	M28x1,5	S770016	1	4 400 Kč
<p>DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá (S 7684 44) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-bílá (S 9200 34) + 2 ks svěrné šroubení chrom (S 6286 15) pro Cu 15 x 1,0 mm</p>	M28x1,5	S770015	1	4 400 Kč
<p>DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - chrom (S 3691 41) + termostatická hlavice MINI GS design - chrom (S 9200 31) + 2ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT pro 16 x 2 mm</p>	M28x1,5	S360016	1	5 116 Kč
<p>DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - chrom (S 3691 41) + termostatická hlavice MINI GS design - chrom (S 9200 31) + 2ks svěrné šroubení chrom pro Cu trubku 15 x 1 mm</p>	M28x1,5	S360015	1	5 116 Kč
<p>DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - bílý (S 3691 44) + termostatická hlavice MINI GS design - bílý (S 9200 34) + 2ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT pro 16 x 2 mm</p>	M28x1,5	S370016	1	4 400 Kč
<p>DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - bílý (S 3691 44) + termostatická hlavice MINI GS design - bílý (S 9200 34) + 2ks svěrné šroubení chrom pro Cu trubku 15 x 1 mm</p>	M28x1,5	S370015	1	4 400 Kč





Ruční hlavice DE LUXE

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
A6  	Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily M28 x 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí	M28 x 1,5	S910241	1 472 Kč
A6  	Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily M28 x 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí	M28x1,5	S910244	1 428 Kč



RL-1 uzavíratelné radiátorové šroubení

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
B2  	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrná šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8" 1/2" 3/4"	1,5 1,9 2,0	1372340 1372341 1372342	20 20 20	227 Kč 227 Kč 372 Kč
B2  	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrná šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8" 1/2" 3/4"	2,15 2,6 2,6	1372440 1372441 1372442	20 20 20	227 Kč 227 Kč 372 Kč
B2  	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,9	1373311	20	244 Kč
B2  	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	2,6	1374801	20	244 Kč



HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, uzavíratelné

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
B3  	Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory přímé Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp1/2" x 3/4"	0,8	1376622	10	433 Kč
B3  	Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory rohové Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp1/2" x 3/4"	1,5	1376642	10	433 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, uzavíratelné s vypouštěním

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 <p>Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory přímé Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.</p>	Rp 1/2 × G 3/4	1,5"	1346602	10	651 Kč
 <p>Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory rohové Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.</p>	Rp 1/2 × G 3/4	1,5"	1346612	10	651 Kč







TS-3000 šroubení s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5 s přednastavením

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 <p>HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, přímé s přednastavením, pro dvourubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení se objednávají zvlášť.</p>	Rp 1/2 × G 3/4	0,81"	1379891	10	959 Kč
 <p>HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, rohové s přednastavením, pro dvourubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení se objednávají zvlášť.</p>	Rp 1/2 × G 3/4	0,81"	1379991	10	959 Kč




Příslušenství pro HERZ 3000

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 <p>Křížení HERZ 3000 pro připojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4" (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.</p>	G 3/4	1300434	10	633 Kč
 <p>Křížení HERZ 3000 s možností vypouštění a napouštění Připojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4" (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.</p>	G 3/4	1340434	10	797 Kč



VUA-50 Jednobodové armatury se závitem M30 × 1,5, rozteč 50 mm

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
 B3  	VUA-50 Jednobodová armatura pro dvoutrubkové soustavy Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 290/150 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4" E přímá	0,81	1778326	10	1 065 Kč
	G 3/4" E rohová	0,81	1778461	10	1 065 Kč	
 B3  	VUA-40 Jednobodová armatura pro dvoutrubkové soustavy Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 154 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 40 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4" E přímá	0,81	1778341	10	1 065 Kč
	G 3/4" E rohová	0,81	1778441	10	1 065 Kč	

Kryty pro termostatické armatury

Provedení	Povrchová úprava	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
 B5	Kryt pro VUA-50 Barva: bílá; provedení: plast.	bílá RAL 9010	1011021	10	456 Kč
	Kryt pro VUA-40 Barva: bílá; provedení: plast.	bílá RAL 9010	1011221	10	456 Kč
 B5	Kryt pro VUA-50 Barva: chrom; provedení: plast.	chrom	1011041	10	811 Kč
	Kryt pro VUA-40 Barva: chrom; provedení: plast.	chrom	1011241	10	811 Kč
 B5	Designový kryt pro HERZ 3000 pro HERZ 3000 bypassové modely a TS modely s integrovaným termostatickým ventilem, s úchytkou.	bílá RAL 9010	1011501	1	365 Kč
		dopravní bílá RAL 9016	1011502	1	365 Kč
		chrom	1010041	1	484 Kč



Trubky PE-RT

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení m	Cena
E6  	16 x 2	3T16012	120	32 Kč
	16 x 2	3T16020	240	32 Kč
	16 x 2	3T16024	480	32 Kč
	16 x 2	3T16060	600	32 Kč
	17 x 2	3T17020	240	34 Kč
	17 x 2	3T17024	480	34 Kč
	18 x 2	3T18020	240	36 Kč
	18 x 2	3T18024	480	36 Kč
	20 x 2	3T20020	240	39,50 Kč

Trubka HERZ-line PE-RT

Základním materiálem 5vrstvých trubek HERZ-line PE-RT je polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností (PE-RT), který pro dosažení požadovaných parametrů nemusí být síťovaný a byl vyvinut speciálně pro topné a chladicí systémy. Díky struktuře trubky (jádro z PE-RT, pojící vrstva, kyslíková bariéra z EVOH, pojící vrstva a plášť z PE-RT) je trubka vysoce flexibilní a umožňuje rychlou a snadnou montáž. Max. provozní teplota 70 °C, max. provozní tlak 6 bar. Vyrobeno dle EN ISO 22391, EN ISO 212003 a DIN 4726.



Polybutenové trubky PB

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení m	Cena
E5  	15 x 1,5	3J15015	300	42 Kč

Trubka HERZ-Line PB

Trubky pro vytápění z polybutenu s uzavírací vrstvou difúzního kyslíku z EVOH (dle DIN 4726), jsou vyrobeny v souladu s evropskou normou EN ISO 15876. Maximální provozní tlak 8 bar. Max. provozní teplota 90 °C.

Plastohliníkové trubky PERT-AL-PERT

Provedení	Dimenze mm	Objednáací číslo	Balení m	Cena
E1  	16 x 2 / 0,2	3D16020	200	42 Kč
	16 x 2 / 0,2	3D16060	600	42 Kč
	18 x 2 / 0,25	3C18030	200	60 Kč
	20 x 2 / 0,25	3C20030	100	61 Kč


Plastohliníková trubka PERT-AL-PERT

hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar.

Systémové desky - PUSH 65

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení m ²	Cena	
G4.2 	PUSH 65 - Nopová deska s tepelnou izolací černá pěnový polystyrén tloušťka 30 mm, celková výška desky 52 mm, pro průměry potrubí 14-18 mm. Efektivní plocha desky 1 300x780 = 1,014 m ² . Balení: 6 desek = 6,084 m ²	1300x780x52 mm	3FS31 12	6,084	469 Kč
	PUSH 65 - Nopová deska s tepelnou izolací černá, pěnový polystyrén tloušťka 10 mm, celková výška desky 32 mm, pro průměry potrubí 14-18 mm. Efektivní plocha desky 1 300x780 = 1,014 m ² . Balení: 12 desek = 12,17 m ²	1300x780x32 mm	3FS31 13	12,17	399 Kč
	PUSH 65 - Nopová deska bez izolace Černá nopová fólie („skořepina s výstupky“), výška 22 mm, rozteč 65 mm, pro průměry potrubí 14 - 18 mm. Efektivní plocha desky 1 300 x 780 = 1,014 m ² . Balení: 12 desek = 12,17 m ²	1300x780x22 mm	3FS31 14	12,17	299 Kč

Systémové desky TACKER

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení m ²	Cena
E5 	CS (10) 100	3F04003	10	249 Kč

Systémová deska TACKER s izolací

Skládá se z EPS (expandovaný polystyrén) o výšce 30 mm a fólie ze síťoviny podle EN 13163. Na fólii je natisknut rastr 5 cm. Role 1000 x 10000 mm.

Rastrová fólie reflexní

Provedení	Objednáací číslo	Balení m ²	Cena
G4.3 	3F10007A	100 50	53 Kč

Rastrová fólie reflexní
Šířka role 1m. Cena za m².

Systémová deska pro suchou montáž

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení m ²	Cena za ks
 G4.1	Systémová deska rovná pro suchou montáž DR Rovná izolační deska DR pro suchou montáž podlahového topení. Celoplošně kaširovaná hliníkovou fólií speciálně navržena pro trubky průměru 14 - 16 mm.	30mm 960mm x 480mm	244037	7,8 / 17ks 392 Kč
	Systémová deska koncová pro suchou montáž DK Koncová izolační deska DK pro suchou montáž podlahového topení. Celoplošně kaširovaná hliníkovou fólií speciálně navržena pro trubky průměru 14 - 16 mm.	30mm 240mm x 480mm	244038	3,9 / 34 ks 214 Kč
	Systémová deska koncová s drážkou pro suchou montáž DKS Koncová izolační deska DKS s drážkou pro suchou montáž podlahového vytápění. Celoplošně kaširovaná hliníkovou fólií speciálně navržena pro trubky o průměru 14 - 16 mm.	30mm 320mm x 480mm	244039	2,6 / 17 ks 265 Kč






Stěnové a stropní topení/chlazení

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
E6	8 x 1	250462		34 Kč
G4 Upínací lišta pro trubku pr. 8mm, délka 800mm		02214002	200	51 Kč
G4 Dvojitý držák oblouku do upevňovací lišty, pro trubku pr. 8mm		02215132	500	12 Kč
G4 Vodící oblouk pro plastové potrubí o pr. 8-10 mm		03832042	500	12 Kč
F1 Lisovací spojka, TH profil	8x1 - 8x1	1700800DWE0	10	116 Kč
F1 T- kus redukovaný, TH profil	16x2 - 8x1 - 16x2	1721613DWE0	10	194 Kč

Příslušenství

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena	
G4	Sponkovač pro podlahové vytápění umožňuje jednoduchou a efektivní instalaci topné trubky, která je v jednom pracovním kroku bezpečně fixována na izolaci.	3F11013	1	9 524 Kč	
G4	Přichytka pro podlahové vytápění pro uchycení topné trubky na tepelné izolaci, černá, cena kus.	3F11006	200	2,95 Kč	
G4	Přichytka pro podlahové vytápění dlouhá, speciálně dlouhé provedení trnů, zejména pro nekaširované plochy, s vysoce hodnotného polyamidu, cena kus.	3F11007	300	3,68 Kč	
G4	Přichytka pro podlahové vytápění pro ruční aplikaci - dlouhá pro uchycení trubky na tepelnou izolaci.	241017	900	3,96 Kč	
G4	Přichytka nopové desky Plofix-Set Balení: 100 ks přichytek + 1 aplikační nástroj. Cena za 1 kus přichytky.	02208052	100	4,53 Kč	
G4	Přichytka pro podlahové vytápění černá, POM- pro ruční aplikaci 80x28x14mm. Cena za 1 kus přichytky.	80 x 28 x 14 mm	00256052	100	3,40 Kč
G4	Přichytka pro rastrovou fólii pr. 35 mm x l-25 mm, červená, PE, Cena za 1 ks	pr. 35 mm x délka 25 mm	00223051	100	2,50 Kč
G4	HERZ-Plastový vodící oblouk pro trubky 14-18 mm k připojení rozvodů na rozdělovače.	14-18 mm	3F11008	50	35 Kč
G4	HERZ-Dilatační pás z polyetylénu barva modrá, na rubové straně lepicí páska pro připevnění na stěnu. Tloušťka 10 mm, šířka 150 mm. Balení 50 m.	10 x 150 mm folie 23 cm	3F08002A	50 m	32 Kč
G4	Dilatační T-profil se samolepicí vrstvou. Výška profilu: 80 mm Délka profilu: 2000 mm. Prodejní jednotka: metr (cena za 1 m)	80 mm x 2 m	3F08002SA	2 m	75 Kč
G4	Lepicí páska bílá popis HERZ 66m x 50 mm.	66 m x 50 mm	3F09002A	1	81 Kč
G4	Ochranná trubka pro trubky pr. 15-17 mm	3F09099	50 m	21 Kč	
G4	pro trubky pr. 18-21 mm	HEIN1247C	50 m	29 Kč	
G2.1	Vytužovací pouzdro pro trubky Herzline PE-RT 16x2,0 mm, pro násvuný systém PUSH.	16 x 2,0 mm	231700	1	22 Kč
G4.1	Lubrikant pro ventily a armatury speciální mazací, kluzný a těsnící prostředek.		UH21999	25 g	208 Kč

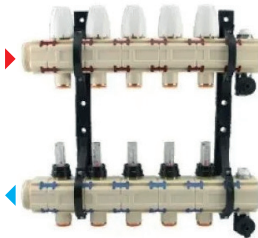
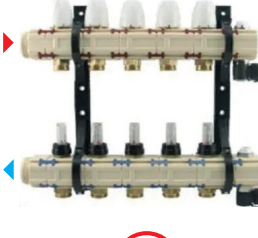
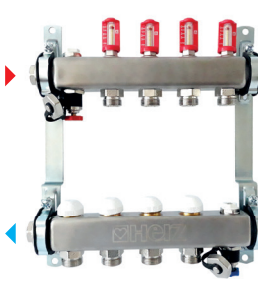
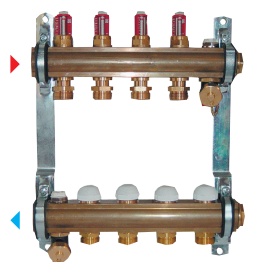
Příslušenství

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
C1 	15 × 1,5	1066152V	10	112 Kč	
	16 × 2	1609803	10	112 Kč	
	17 × 2	1609804	10	112 Kč	
	18 × 2	1609807	10	112 Kč	
	20 × 2	1609808	10	112 Kč	
H1 	Kulový kohout HERZCULES šroubení / F ovládání páka Silumin, PN16, vnitřní - závitová vsuvka, s ucpávkou Tělo z kované mosazi poniklované, PTFE těsnění, koule pochromovaná plně průchozí, provozní teplota 0°C až +110°C, vnitřní závit 1". Použití k rozdělovači: NEREZ, MOSAZ		1221113	16	666 Kč
H1 	Kulový kohout pro rozdělovače PUSH - KOMPOZIT s převlečnou maticí 6/4" Tělo z kované mosazi, PTFE těsnění, koule pochromovaná plně průchozí, provozní teplota 0°C až +110°C, vnitřní závit 1", převlečná matice vnitřní závit 6/4". Použití k rozdělovači: KOMPOZIT		1226903	16	611 Kč
H1 	Kulový kohout pro rozdělovače DN25 / G 1" PN25 rozsah teplot od -30°C do +150°C Použití k rozdělovači: NEREZ, MOSAZ		1222403	16	812 Kč
H1 			1220523	16	717 Kč
			1220513	16	717 Kč
			1222413	16	812 Kč

Napojení FLOORFIX a HERZ BOX, RTL ventily

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena / m
G1 	G 3/4" chrom	1810027	1	4 801 Kč
	G 3/4" bílá	1810028	1	4 801 Kč
G1 	1/2" přímý	1920123	1	1 180 Kč
	1/2" rohový	1920124	1	1 180 Kč
G1 	3/4" bílá	1810010	1	3 696 Kč
	3/4" nerez	1810011	1	4 334 Kč
G1 	3/4"	1810030	1	2 168 Kč

Rozdělovače - PUSH 65, PUSH, NEREZ, MOSAZ

Provedení		Dimenze	Objednávací číslo	Balení ks	Cena
<p>G2.1</p>  <p>Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH (2010/16) pro připojení topných a chladících okruhů násuvným systémem</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdělovač s termostatickými ventily (M30x1,5) • sběrač s regulačními průtokoměry (Regulační rozsah do 2,4 l / min.), • 2x odvzdušnění, • 2x vypouštění s hadicovým přípojem, • koncové zátky a konzole. <p>Připojení na rozvod podle potřeby vpravo nebo vlevo. Rozdělovač lze dodatečně rozšířit na větší počet okruhů, maximálně však na 12 okruhů. Připojení na hlavní rozvod vnějším závitem R 6/4" KK 1 2269 03. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82. UPOZORNĚNÍ: Rozdělovač je určen pouze pro připojení topné trubky Herzline PERT 16x2. Připojení topných okruhů je řešeno zásuvným systémem PUSH s použitím opěrných pouzder 231700, která se objednávají samostatně. Pro všechny dimenze trubek lze použít kompozitové rozdělovače z řady QF2331xx, s připojením topných okruhů pomocí G 3/4" E závitu. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82.</p>	2-okruhový	QF232732	1	3 255 Kč	
	3-okruhový	QF232733	1	4 150 Kč	
	4-okruhový	QF232734	1	5 049 Kč	
	5-okruhový	QF232735	1	5 948 Kč	
	6-okruhový	QF232736	1	6 843 Kč	
	7-okruhový	QF232737	1	7 740 Kč	
	8-okruhový	QF232738	1	8 638 Kč	
	9-okruhový	QF232739	1	9 534 Kč	
	10-okruhový	QF232740	1	10 433 Kč	
	11-okruhový	QF232741	1	11 331 Kč	
	12-okruhový	QF232742	1	12 228 Kč	
	<p>G2.1</p>  <p>Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH G 3/4" E (2010/M) pro připojení topných a chladících okruhů</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdělovač s termostatickými ventily (M30x1,5) • sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah do 2,4 l / min.), • 2x odvzdušnění • 2x vypouštění s hadicovým přípojem • koncové zátky a konzole. <p>Připojení na rozvod podle potřeby vpravo nebo vlevo. Rozdělovač lze dodatečně rozšířit na větší počet okruhů, maximálně však na 12 okruhů. Připojení na hlavní rozvod vnějším závitem R 6/4", KK 1 2269 03. Připojení topných okruhů vnějším závitem G 3/4" E. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82.</p>	2-okruhový	QF233142	1	3 702 Kč
3-okruhový		QF233143	1	4 627 Kč	
4-okruhový		QF233144	1	6 047 Kč	
5-okruhový		QF233145	1	7 047 Kč	
6-okruhový		QF233146	1	7 925 Kč	
7-okruhový		QF233147	1	8 776 Kč	
8-okruhový		QF233148	1	10 002 Kč	
9-okruhový		QF233149	1	11 263 Kč	
10-okruhový		QF233150	1	12 514 Kč	
11-okruhový		QF233151	1	13 515 Kč	
12-okruhový		QF233152	1	14 393 Kč	
<p>G2.3</p>  <p>Sada nerezového rozdělovače/sběrače pro připojení topných a chladících okruhů</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdělovač s termostatickými ventily (M28x1,5) • sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah do 3 l/min) • 2x odvzdušnění • 2x vypouštění s hadicovým přípojem • koncové zátky a konzole. <p>Připojení RZ na hlavní rozvod: G 1" vnitřní závit podle ISO 228-1 Připojení RZ na topné okruhy: G 3/4" vnější závit dle ISO 228-1 Rozdělovač je vyrobený z nerez oceli X5, CrNi 18 10. Max. provozní tlak: 10 bar Max. provozní teplota: 110°C Min. provozní teplota: 0°C Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53, adaptér je součástí balení.</p>		2-okruhový	1863202	1	3 366 Kč
	3-okruhový	1863203	1	3 928 Kč	
	4-okruhový	1863204	1	4 631 Kč	
	5-okruhový	1863205	1	5 429 Kč	
	6-okruhový	1863206	1	6 175 Kč	
	7-okruhový	1863207	1	6 916 Kč	
	8-okruhový	1863208	1	7 771 Kč	
	9-okruhový	1863209	1	8 517 Kč	
	10-okruhový	1863210	1	9 246 Kč	
	11-okruhový	1863211	1	9 947 Kč	
	12-okruhový	1863212	1	10 791 Kč	
	<p>G2</p>  <p>Sada rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění s průtokoměrem, DN 25 dimenze 1"</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdělovač přívodu s regulačními průtokoměry, • sběrač zpátečky s termostatickými ventily M28x1,5 (regulační rozsah 2,4 l/min.), • odvzdušnění, vypouštění s přípojem pro hadici, • zátky a konzoly <p>Připojení RZ na hlavní rozvod: G 1" vnitřní závit podle ISO 228-1 Připojení RZ na topné okruhy: G 3/4" vnější závit dle ISO 228-1 Max. provozní tlak: 10 bar Max. provozní teplota: 110°C Min. provozní teplota: 0°C Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53, adaptér je součástí balení.</p>	3-okruhový	1853203	1	5 308 Kč
4-okruhový		1853204	1	6 336 Kč	
5-okruhový		1853205	1	7 744 Kč	
6-okruhový		1853206	1	8 759 Kč	
7-okruhový		1853207	1	10 001 Kč	
8-okruhový		1853208	1	11 239 Kč	
9-okruhový		1853209	1	12 401 Kč	
10-okruhový		1853210	1	13 177 Kč	
11-okruhový		1853211	1	14 339 Kč	
12-okruhový		1853212	1	15 426 Kč	

Mísící sada – HERZ-Unimix

Provedení	Dimenze	Objednávací číslo	Balení ks	Cena
<p>Unimix V20 univerzální mísící sestava k rozdělovači s čerpadlem, připojení G 1". Unimix V20 pro rozdělovače řad PUSH, mosaz 1 8532 xx a nerez 18632xx. Sada se skládá z oběhového čerpadla Wilo PARA 15-130/6-43/SC, směšovačícího ventilu, zpětného ventilu, H-kusu s bypassem, termostatu a termostatické hlavice 1 9420 88 (M30 × 1,5) s odděleným čidlem. Vyrovnávací excentrický kus zajišťuje připojení k sadě rozdělovače/sběrače v rozmezí roztečí 167-233mm. Jímka zajišťuje jednoduchou aplikaci teplotního čidla. Mísící sada Herz, je díky své konstrukci s integrovaným bypassem, univerzálně použitelná jak pro vysokoteplotní zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) tak i pro nízkoteplotní zdroje (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo).</p>	G 1"	1732002	1	17 154 Kč
<p>Unimix thermo pro rozdělovače řad PUSH, mosaz - 18532xx a nerez - 18632xx. Vyrovnávací excentrický kus zajišťuje připojení k sadě rozdělovače/sběrače v rozmezí roztečí 167-233mm. Mísící sada Herz, je díky své konstrukci univerzálně použitelná jak pro vysokoteplotní zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) tak i pro nízkoteplotní zdroje (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo). Sada se skládá z oběhového čerpadla Wilo PARA 15-130/6-43/SC, směšovačícího ventilu s integrovaným termostatickým prvkem, Koleny s havarijním termostatem, ukazatelem teploty a odvzdušňovacím ventilem včetně zpětného ventilu.</p>	G 1"	3F53241	1	16 665 Kč

Termostaty a svorkovnice

Provedení	Dimenze	Objednávací číslo	Balení ks	Cena
<p>J1 HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28 × 1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28 × 1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30 × 1,5 musí být objednan separátně šedý adaptér 1 7708 86.</p>	NC 24V	1770852	1	1 109 Kč
	NC 230V	1770853	1	1 109 Kč
<p>J1 Termopohon M28x1,5, NC, 230V/2W, IP54, zdvih 4 mm</p>	230V/2W	1770867	1	670 Kč
<p>J5 Adaptér šedý s pístem pro rozdělovače PUSH M 30 × 1,5</p>	M 30 x 1,5 mm	1770882	1	99 Kč
<p>J7 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení v rozsahu +10 až 28 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 6 ks (napětí 230V). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 4 ks (napětí 24V). ECO režim - snížení teploty o 2K (funkce je aktivní pouze s externím spínačem). Funkce ochrany zamrznutí.</p>	230V AC	3F79911	1	1 245 Kč
	24VAC	3F79912	1	1 245 Kč
<p>J7 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení nebo chlazení v rozsahu +10 až 28 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 4 ks (napětí 230V). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 4 ks (napětí 24V). ECO režim - snížení teploty o 2K (funkce je aktivní pouze s externím spínačem). Funkce ochrany zamrznutí.</p>	230V AC	3F79913	1	1 746 Kč
	24VAC	3F79914	1	1 510 Kč
<p>J7 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení v rozsahu +5 až +30 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 5 ks. Možnost volby režimu topení - Komfort/útlum/vypnutý. Funkce ochrany ventilu (když neprobíhá žádná regulace, prostorový termostat každých 14 dní na 5 min, aktivuje termopohon ventilu). Funkce ochrany proti zamrznutí (když je prostorový termostat v režimu „vypnutý“, trvale udržuje teplotu na min. nastavení). Přehledný LCD display.</p>	230V AC	3F79915	1	2 080 Kč
	24VAC	3F79916	1	2 250 Kč
<p>J7 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení nebo chlazení v rozsahu +5 až +30 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 5 ks. Možnost volby režimu topení - Komfort/útlum/vypnutý. Funkce ochrany ventilu (když neprobíhá žádná regulace, prostorový termostat každých 14 dní na 5 min, aktivuje termopohon ventilu). Funkce ochrany proti zamrznutí (když je prostorový termostat v režimu „vypnutý“, trvale udržuje teplotu na min. nastavení). Přehledný LCD display.</p>	230V AC	3F79917	1	3 026 Kč
	24VAC	3F79918	1	3 434 Kč
<p>J7 HERZ - centrální svorkovnice podlahového vytápění 3F79802 - určeno pro vytápění - napájecí napětí 24 V/230 V. Pro napojení max. 6 ks prostorových termostatů a max. 15 ks termopohonů - montáž na stěnu nebo DIN-kolejnic (do skříňe RS) - IP 20 (EN 60529) 3F79803/3F79804 - určeno pro vytápění a chlazení - napájecí napětí 230 V nebo 24 V - s ovládaním oběhového čerpadla - pro připojení max. 10 ks prostorových termostatů a max. 18 ks termopohonů - vstup pro snímač max. teploty vody nebo snímač rosného bodu - montáž na stěnu nebo DIN-kolejnic (do skříňe RS) - IP 20 (EN 60529)</p>	230 V / 24 V / AC	3F79802	1	2 177 Kč
	24VAC	3F79803	1	2 800 Kč
	230V AC	3F79804	1	2 800 Kč

Skříně pro rozdělovače

Provedení		Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena / m
 <p>G3</p>	<p>Skřínka pro rozdělovače určená pro montáž pod omítku Vyrobená z ocelového plechu zároveň zinkovaného, čelní dvířka a čelní rám kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku zabudování lze nastavit v rozmezí 110-150 mm. Výška skřínky je nastavitelná od 705 do 885 mm. Obsahuje 2 připevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skřínky jsou vybavena mincovým zámkem.</p>	Šířka 534 mm	1857210	1	3 073 Kč
		Šířka 684 mm	1857215	1	3 493 Kč
		Šířka 834 mm	1857220	1	3 646 Kč
		Šířka 984 mm	1857225	1	4 020 Kč
		Šířka 1134 mm	1857230	1	4 668 Kč
 <p>G3</p>	<p>Skřínka pro rozdělovače určená pro montáž na omítku Vyrobená z ocelového plechu zároveň zinkovaného, čelní dvířka, čelní a boční rám jsou kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubka skříně je 135 mm, výška je 700 mm. Obsahuje 2 připevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skřínky jsou vybavena mincovým zámkem.</p>	Šířka 485 mm	SNU201	1	3 087 Kč
		Šířka 615 mm	SNU202	1	3 335 Kč
		Šířka 760 mm	SNU203	1	3 838 Kč
		Šířka 845 mm	SNU204	1	4 050 Kč
		Šířka 1015 mm	SNU205	1	4 338 Kč
		Šířka 1130 mm	SNU206	1	4 888 Kč

Přehled skříní - kompozitní rozdělovač HERZ PUSH

Typ rozdělovače Objednáací číslo	Délka rozdělovače (mm)	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
		Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozděl. + mísící sada + uzav. armat.	
		Pod omítku	Na omítku	Pod omítku	Na omítku
Herz PUSH 2010/16 a PUSH 2010M					
QF232732\QF233142	193	1857210	SNU201	1857215	SNU202
QF232733\QF233143	248	1857210	SNU201	1857215	SNU203
QF232734\QF233144	303	1857210	SNU202	1857215	SNU203
QF232735\QF233145	359	1857215	SNU202	1857220	SNU204
QF232736\QF233146	415	1857215	SNU203	1857225	SNU204
QF232737\QF233147	470	1857215	SNU203	1857225	SNU205
QF232738\QF233148	525	1857220	SNU204	1857225	SNU205
QF232739\QF233149	580	1857220	SNU204	1857230	SNU205
QF232740\QF233150	636	1857225	SNU205	1857230	SNU206
QF232741\QF233151	692	1857225	SNU205	1857230	SNU206
QF232742\QF233152	747	1857230	SNU205	1857230	SNU206


Přehled skříní - mosazný rozdělovač

Typ rozdělovače Objednáací číslo	Délka rozdělovače (mm)	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
		Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozděl. + mísící sada + uzav. armat.	
		Pod omítku	Na omítku	Pod omítku	Na omítku
Herz 8532					
1853203	221	1857210	SNU202	1857215	SNU203
1853204	271	1857210	SNU202	1857215	SNU203
1853205	321	1857215	SNU202	1857220	SNU204
1853206	371	1857215	SNU203	1857220	SNU204
1853207	421	1857215	SNU203	1857225	SNU204
1853208	471	1857220	SNU203	1857225	SNU205
1853209	521	1857220	SNU204	1857225	SNU205
1853210	571	1857225	SNU204	1857230	SNU205
1853211	621	1857225	SNU205	1857230	SNU206
1853212	671	1857225	SNU205	1857230	SNU206

Přehled skříní - nerez rozdělovač

Typ rozdělovače Objednáací číslo	Délka rozdělovače (mm)	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
		Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozděl. + mísící sada + uzav. armat.	
		Pod omítku	Na omítku	Pod omítku	Na omítku
Herz 8632					
1863203	244	1857210	SNU201	1857215	SNU202
1863204	294	1857210	SNU201	1857215	SNU203
1863205	343	1857210	SNU202	1857215	SNU203
1863206	393	1857215	SNU202	1857220	SNU204
1863207	443	1857215	SNU203	1857225	SNU204
1863208	493	1857215	SNU203	1857225	SNU205
1863209	543	1857220	SNU204	1857225	SNU205
1863210	593	1857220	SNU204	1857230	SNU205
1863211	643	1857225	SNU205	1857230	SNU206
1863212	693	1857225	SNU205	1857230	SNU206

Čerpadlové skupiny PUMPFIX DN25

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 <p>HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix DIRECT DN25 s elektronickým čerpadlem 25/60-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar, provozní teplota: od -10°C do +110°C, provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložená do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu. Oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. K dodání i v alternativě s čerpadlem IMP.</p>	DN25	5,8	1451026	1	12 014 Kč
 <p>HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix MIX DN25 s elektronickým čerpadlem 25/60-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar, provozní teplota: od -10°C do +110°C. provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložená do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. K dodání i v alternativě s čerpadlem IMP.</p>	DN25	4	1451147	1	17 005 Kč
	DN25	6,3	1451148	1	17 088 Kč
	DN25	10	1451149	1	17 659 Kč
 <p>HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix CONSTANT DN25 s elektronickým čerpadlem 25/60-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar, Provozní teplota: od -10°C do +110°C, provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložená do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil s termostatickou hlavicí s příložitým čidlem (kvs = 2,5 m³/h) a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. K dodání i v alternativě s čerpadlem IMP.</p>	DN25	2,6	1451408	1	17 512 Kč

PUMPFIX skupiny bez čerpadel DN25

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
S1 PUMPFIX DIRECT	DN25	5,8	1451025	1	7 104 Kč
	DN25	4	1451144	1	12 272 Kč
S1 PUMPFIX MIX s bypassem	DN25	6,3	1451145	1	12 272 Kč
	DN25	10	1451146	1	12 272 Kč
S1 PUMPFIX COSTANT s bypassem	DN25	2,6	1451407	1	11 866 Kč

Čerpadlové skupiny PUMPFIX DN32

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
S1 PUMPFIX DIRECT bez čerpadla	DN32	8,7	1451421	1	9 498 Kč
S1 PUMPFIX DIRECT s čerpadlem	DN32	8,7	1451422	1	18 267 Kč
S1 PUMPFIX MIX bez čerpadla s 3-cestným ventilem	DN32	10	1451424	1	13 985 Kč
	DN32	16	1451425	1	14 361 Kč
S1 PUMPFIX MIX s čerpadlem s 3-cestným ventilem	DN32	10	1451426	1	24 297 Kč
	DN32	16	1451427	1	26 659 Kč

Čerpadlové skupiny PUMPFIX Solar

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
S1 PUMPFIX MIX s čerpadlem a s 3-cestným ventilem	DN20	1451312	1	18 726 Kč
S1 PUMPFIX MIX bez čerpadla a s 3-cestným ventilem	DN20	1451302	1	9 940 Kč

PUMPFIX rozdělovače DN25 a DN32

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>HERZ – PUMPFIX rozdělovač DN25 a DN32 Použití: pro topné a chladicí systémy pro připojení jednotlivých čerpadlových skupin HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chlady. Max. provozní tlak: 6 bar Provozní teplota: od -10°C do +110°C. Provedení: ocelový, svařený. Teploizolační obal z EPP. Připojení na zdroj tepla/chlady: zespodu vnějším závitem v dimenzích pro DN25-6/4", pro DN32-2", spolu s těsněním z EPDM, připojení mosaz.</p>	DN25	2-okruhové	1450111	1	6 686 Kč
	DN25	3-okruhové	1450112	1	7 599 Kč
	DN25	4-okruhové	1450113	1	10 133 Kč
	DN25	5-okruhové	1450114	1	12 457 Kč
	DN32	2-okruhové	1450130	1	8 741 Kč
	DN32	3-okruhové	1450131	1	10 507 Kč
	DN32	4-okruhové	1450132	1	12 681 Kč
DN32	5-okruhové	1450133	1	15 170 Kč	

RS PUMPFIX Combi

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Beztlaký rozdělovač RS PUMPFIX Combi používá se v systémech vytápění a chlazení, pokud je v systému více topných okruhů a je k dispozici oběhové čerpadlo před rozdělovačem. Aby vstupní tlak oběhového čerpadla neovlivňoval topné okruhy, je rozdělovač spojen mezi přívodem a zpátečkou, čímž vzniká beztlaké připojení.</p>	DN25	2-okruhové	1451357	1	12 550 Kč
	DN25	3-okruhové	1451358	1	14 500 Kč
	DN25	4-okruhové	1451359	1	16 600 Kč

Hydraulický zkrat DN25 a DN32

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Hydraulický zkrat Je navržen pro použití s PUMPFIX rozdělovačem - DN25 nebo DN32. Hydraulický zkrat HERZ umožňuje nezávislý provoz jednotlivých topných okruhů. Max. provozní tlak: 4 bar Max. provozní teplota: +110°C Max. objemový průtok: 3 m³/h pro DN25 a 7m³/h pro DN32, obj. č. konzole je 1451393.</p>	DN25	3	1451353	1	6 189 Kč
	DN32	7	1451354	1	11 365 Kč
<p>Adaptér čerpadlových skupin</p>	DN32 / DN25		1451051	1 pár	682 Kč

Kotlová skupina

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Kotlová skupina - 2104 pro ohřev vody Teplotní rozsah je od 20°C do 120°C. Provozní teplota v rozsahu -10°C do +110° C. Topná voda v souladu s ÖNORM H5195 nebo směrnici VDI 2035. V médiu je dovoleno použití ethylenu nebo propylen glykolův poměru 25-50 %.</p>	0-2,5 bar 1"	1210414	1	1 396 Kč
	0-3 bar 1"	1210415	1	1 396 Kč

Servisní ventil pro expanzní nádoby

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Servisní ventily pro expanzní nádoby Tělo z kované mosazi. Těsnění PTFE (kulové), těsnění vřetene EPDM. Připojení na otopné straně plochým těsněním. Maximální provozní teplota je 110°C. PN 10.</p>	DN20	1220502	1	537 Kč
	DN25	1220503	1	983 Kč

Magnetický separační filtr


Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Magnetický separační filtr mechanicky odděluje nečistoty obsažené v topném systému. Silný neodýmový magnet zachycuje kalu částí s obsahem železa. Ochrana vnitřních částí topných zdrojů a oběhových čerpadel.</p>	DN20	1112502	1	2 204 Kč

3-cestné ventily



Provedení

D10



3-cestný směšovací ventil s rukojetí

Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10°C do 110°C, PN 10.



Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
DN15	0,40	1213771	1	1 361 Kč
DN15	0,63	1213731	1	1 361 Kč
DN15	1,0	1213741	1	1 361 Kč
DN15	1,6	1213751	1	1 361 Kč
DN15	2,5	1213761	1	1 361 Kč
DN15	4,0	1213701	1	1 361 Kč
DN20	2,5	1213772	1	1 361 Kč
DN20	4,0	1213732	1	1 361 Kč
DN20	6,3	1213702	1	1 361 Kč
DN25	6,3	1213773	1	1 361 Kč
DN25	10	1213703	1	1 361 Kč
DN32	16	1213704	1	1 733 Kč
DN40	25	1213705	1	2 600 Kč
DN50	40	1213706	1	3 961 Kč

4-cestné ventily

Provedení

D10



4-cestný směšovací ventil s rukojetí

Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10°C do 110°C, PN 10.

Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
DN15	4,0	1213801	1	1 415 Kč
DN20	6,3	1213802	1	1 533 Kč
DN25	10	1213803	1	1 733 Kč
DN32	16	1213804	1	1 981 Kč

2-cestné ventily

Provedení

D10



2-cestný regulační ventil s rukojetí

Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Jmenovitý tlak PN40 (DN15-DN25) a PN25 (DN32-DN50). Pohon 7712 33/35 se objednává zvlášť. Min. prac. teplota: -10°C (voda +0,5°C) Max. prac. teplota: +110°C (bez páry)

Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
DN15	5	1211701	1	619 Kč
DN20	8	1211702	1	867 Kč
DN25	12,5	1211703	1	1 053 Kč
DN32	20	1211704	1	1 485 Kč
DN40	32	1211705	1	1 981 Kč
DN50	50	1211706	1	2 971 Kč

Pohony

Provedení

J1



Pohon pro 3-cestné a 4-cestné směšovací ventily typu 2137 s 2138

Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
230V	1771225	1	3 658 Kč
24V AC/DC 0..10V	1771227	1	4 411 Kč

J1



Pohon pro 2-cestné regulační ventily typu 2117

Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
230V	1771233	1	2 853 Kč
24V AC/DC 0..10V	1771235	1	4 149 Kč






J1



Adaptér pro montáž pohonů ESBE pro 3-cestné a 4-cestné směšovací ventily HERZ

Objednáací číslo	Balení ks	Cena
HE213738	1	73 Kč

Trojcestné ventily, termostatické ventily

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 <p>CALIS-TS-RD 3-řířcestný ventil rozdělení průtoku 100%, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek se šroubovací krytkou. Vhodný především jako směšovací ventil před rozdělovačem pro podlahové topení. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť (M28 x 1,5).</p>	DN15	3	1776138	5	918 Kč
	DN20	3	1776139	5	934 Kč
	DN25	6,27	1776140	5	1 378 Kč
	DN32	6,44	1776141	5	1 461 Kč
 <p>Set pro nabíjení zásobníku teplé vody bez pomocné energie třícestný termostatický přepínací ventil s ovládací termostatickou hlavicí s přiloženým čidlem kapilára 2 m, rozsah teplot 40°C až 70°C. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť (M28 x 1,5).</p>	DN15	3	SETCAL01	1	1 983 Kč
	DN20	3	SETCAL02	1	2 142 Kč
	DN25	6,27	SETCAL03	1	2 584 Kč
	DN32	6,44	SETCAL04	1	2 668 Kč
 <p>CALIS-TS-RD 3-řířcestný ventil Rozdělení průtoku 80/20 %, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek, se šroubovací krytkou.</p>	DN15	2,75	1776101	20	918 Kč
	DN20	3,2	1776102	20	723 Kč
 <p>Teplomix, 3 - cestný termostatický regulační ventil Je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby. Vhodný pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení - zabraňuje nízkoteplotní korozi, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110°C. S fixním bypassem, ploché těsnění. Rozhodná regulační teplota je cca 61°C. Do větve bypassu je třeba vložit regulační ventil pro nastavení průtoku v hodnotě cca 10% objemu.</p>	DN25	11	1776603	1	1 976 Kč
	DN32	14	1776604	1	2 050 Kč
 <p>Teplomix, 3 - cestný termostatický regulační ventil s uzavíratelným bypassem Je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby. Vhodný pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení - zabraňuje nízkoteplotní korozi, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110°C. S možností uzavření bypassu, ploché těsnění. Směšovací teplota je v rozmezí 55-61°C. Na straně bypassu není třeba regulační ventil. Náhradní ventilová vložka 1636613.</p>	DN25	11	1776613	1	2 215 Kč
	DN32	14	1776614	1	2 215 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

Provedení	Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D6 	Řídicí a regulační šikmý ventil 7217V S integrovanou měřicí clonou (LF, MF), těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku připojovací závit pro termostatickou hlavici M 28×1,5, zdvih 4,0 mm, přednastavitelné kvs 0,4-3,9, pro zvýšenou tlakovou diferenci v topných a chladicích soustavách. Svěrné šroubení se objednává zvlášť.				
	DN15LF	0,47	1721750	1	1 262 Kč
	DN15MF	1	1721759	1	1 262 Kč
	DN15	1,9	1721751	1	1 262 Kč
D6 	Řídicí a regulační šikmý ventil 7217GV Pro regulaci velkých průtoků. Přednastavitelná kuželka klíčem 1400602. Pro plynulé, či 2-bodové řízení. M28x1,5; zdvih 4 mm.				
	DN15	5	1721771	1	1 940 Kč
	DN20	5,6	1721772	1	2 178 Kč
D3 	STRÖMAX-GM, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnější závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou součástí balení. Vypouštěcí ventil se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4". DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4". Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
	DN15LF	0,93	1421730	10	1 915 Kč
	DN15MF	3,49	1421731	10	1 915 Kč
	DN15	6,05	1421701	10	1 915 Kč
	DN20	6,11	1421732	10	2 083 Kč
	DN25	9,22	1421733	10	2 359 Kč
	DN32	18,83	1421734	5	3 000 Kč
	DN40	23,29	1421735	5	3 879 Kč
	DN50	35,26	1421736	5	5 624 Kč
	DN65	52,11	1421707	1	10 004 Kč
D6 	Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX-GML vyvažovací ventil přímý, s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference. Adaptér pro připojení impulzního vedení. Možné použití jako partnerský ventil pro regulátor tlakové difference. Ventil je možné plně uzavřít. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; Závitové připojení vnitřní závit x vnější závit, Těsnění vřetena 2x O-kroužek. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje: měřicí ventilkou připojovací adaptér pro impulzní vedení. Směr proudění označen na těle ventilu šipkou				
	DN15LF	0,93	1421710	10	2 455 Kč
	DN5MF	3,49	1421719	10	2 455 Kč
	DN15	6,05	1421711	10	2 455 Kč
	DN20	6,11	1421712	10	2 623 Kč
	DN25	9,22	1421713	10	2 898 Kč
	DN32	18,83	1421714	5	3 539 Kč
	DN40	23,29	1421715	5	4 419 Kč
D2 	Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX GN pro měření tlakové difference topení/chlazení. Pro hydraulické vyvážení topných a chladicích soustav, vyrobeno z DZR mosazi				
	DN15LF	1,04	1421770	1	935 Kč
	DN15	1,76	1421771	1	973 Kč
	DN20	2,38	1421772	1	1 007 Kč
	DN25	5,24	1421773	1	1 333 Kč
	DN32	8,56	1421774	1	1 744 Kč
D2 	Regulační ventil šikmý, STRÖMAX 4017M vyvažovací ventil šikmý s měřicí clonou a měřicími ventilkou Ventil je možné plně uzavřít. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; Závitové připojení hrdlo/hrdlo Těsnění vřetena 3x O-kroužek. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace přednastavení je v okénku ručního ovládání. Součástí měřicí ventilkou (1 0284) na měření tlakové difference.				
	DN15LF	0,48	1401711	10	1 347 Kč
	DN15MF	0,88	1401721	10	1 347 Kč
	DN15	2	1401701	10	1 347 Kč
	DN20	3,6	1401702	10	1 497 Kč
	DN25	6,5	1401703	10	2 081 Kč
	DN32	13,3	1401704	5	2 115 Kč
DN40	18,5	1401705	5	2 681 Kč	
DN50	33	1401706	5	3 251 Kč	

Regulátory tlakové diference a regulátory objemového prutoku

Provedení		Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 	Regulační ventil šikmý, STRÖMAX 4017ML vyvažovací ventil šikmý s měřicí clonou, měřicími ventilkami a přechodem pro impulzní vedení Možné používat jako partnerský ventil společně s RTD (regulátor tlakové diference). Ventil je možné plně uzavřít. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení. Závitové připojení hrdlo x hrdlo. Těsnění vřetena 3x O-kroužek. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace přednastavení je v okénku ručního ovládání. Součástí měřicí ventilkou (1 0284) na měření tlakové diference včetně adaptéru pro připojení impulzního vedení (1 0284 03).	DN15LF	0,46	1401730	10	1 887 Kč
		DN15MF	0,88	1401739	10	1 887 Kč
		DN15	2	1401731	10	1 887 Kč
		DN20	3,6	1401732	10	2 036 Kč
		DN25	6,5	1401733	10	2 620 Kč
		DN32	13,3	1401734	5	2 654 Kč
		DN40	18,5	1401735	5	2 723 Kč
 	STRÖMAX 4017R vyvažovací ventil šikmý bez měřících bodů Ventil je možné plně uzavřít. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; Připojení hrdlo/ hrdlo, Těsnění vřetena 3x O-kroužek. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace přednastavení je v okénku ručního ovládání. Bez měřících bodů.	DN15	2	1401761	10	1 090 Kč
		DN20	3,6	1401762	10	1 194 Kč
		DN25	6,5	1401763	10	1 664 Kč
		DN32	13,3	1401764	10	1 693 Kč
		DN40	18,5	1401765	5	2 326 Kč
 	Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX-GMW pro měření tlakové diference pitná voda Přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové diference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit, nestoupající vřeteno, těsnění vřetena O-kroužky. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání.	DN15LF	1	2421780	5	2 082 Kč
		DN15MF	3,67	2421789	5	2 082 Kč
		DN15	6	2421781	5	2 082 Kč
		DN20	6,3	2421782	5	2 348 Kč
		DN25	9,31	2421783	3	2 638 Kč
		DN32	16,8	2421784	3	3 389 Kč
		DN40	22,8	2421785	2	4 389 Kč
 	Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX GNW pro měření tlakové diference pitná voda. Přednastavení omezením zdvihu, pomocí vnitřního vřetena. Zobrazení přednastavení na hřídeli ručního ovladače. Vedle ručního ovladače jsou osazeny dva měřicí ventilkou pro určení tlakové diference Přímé sedlo se stoupajícím vřetenem	DN15	1,6	2421771	1	1 093 Kč
		DN20	2,56	2421772	1	1 132 Kč
		DN25	4,1	2421773	1	1 448 Kč
		DN32	6,55	2421774	1	1 875 Kč
		DN40	10,49	2421775	1	2 095 Kč
 	Vyvažovací ventil 4017 STRÖMAX MW s měřicí clonou pitná voda STRÖMAX 4017 MW stoupačkový regulační ventil, šikmý s měřicí clonou, měřicí ventilkou, pro rozvody pitné vody. Nestoupající vřeteno, vnitřní závit, mosazné tělo, označení „DR“, žluté provedení - přednastavení fixní a snadno reprodukovatelné.	DN15LF	0,46	2401700	10	1 582 Kč
		DN15MF	0,88	2401709	10	1 582 Kč
		DN15	2	2401701	10	1 582 Kč
		DN20	3,6	2401702	10	1 761 Kč
		DN25	6,5	2401703	10	2 370 Kč
		DN32	13,3	2401704	5	2 402 Kč
		DN40	18,5	2401705	5	3 061 Kč
DN50	33	2401706	5	3 710 Kč		

Měřicí ventilkou

Provedení		Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 	Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí 1/8 4217GN	1/8"	1028427	20	557 Kč
		1/8"	1028428	20	557 Kč
 	Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí	1/4"	1028403	20	540 Kč
		1/4"	1028404	20	540 Kč
 	Měřicí ventilek s vypouštěním, žluté provedení	1/4"	1028421	1	292 Kč
		1/4"	1028422	1	292 Kč

Regulátory tlakové diference a regulátory objemového průtoku

Provedení	l/h	DN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Regulátory tlakové diference 4007 5-30 kPa s vnitřním závitem Proportionalní regulátor v přímém provedení, bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková diference 5-30 kPa. Žluté provedení, napojení na potrubí vnitřním závitem na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Dva otvory 1/4", uzavřeny zátkami 2 0273 00. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.</p>	50-1200	15	1/2"	1400701	1	5 247 Kč
	61-1200	20	3/4"	1400702	1	6 065 Kč
	150-4000	25	1"	1400703	1	6 999 Kč
	200-4200	32	1 1/4"	1400704	1	8 005 Kč
	250-5600	40	1 1/2"	1400705	1	9 795 Kč
	700-9000	50	2"	1400706	1	12 174 Kč
	750-10000	65	2 1/2"	1400707	1	13 645 Kč
	750-12000	80	3"	1400708	1	16 559 Kč
<p>Regulátory tlakové diference 4002 5-30 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové diference 5-30 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závít DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.</p>	50-1300	15	G3/4"	1400241	1	3 995 Kč
	100-1600	20	G1"	1400242	1	4 258 Kč
	150-2000	25	G5/4"	1400243	1	5 838 Kč
	200-5000	32	G1 1/2"	1400244	1	8 030 Kč
	400-8000	40	G1 3/4"	1400245	1	8 759 Kč
	400-9000	50	G2 3/8"	1400246	1	10 661 Kč
<p>Regulátory tlakové diference 4002 25-60 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové diference 25-60 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závít DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.</p>	50-1300	15	G3/4"	1400261	1	4 555 Kč
	100-1600	20	G1"	1400262	1	4 929 Kč
	150-2200	25	G5/4"	1400263	1	6 951 Kč
	200-7500	32	G1 1/2"	1400264	1	9 532 Kč
	500-9000	40	G1 3/4"	1400265	1	10 393 Kč
	500-10000	50	G2 3/8"	1400266	1	12 912 Kč

Připojovací šroubení

Provedení	PICV	DN	Dimenze matice	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>Závítový nátrubek Závítový nátrubek s převlečnou maticí s plochým těsněním. Rc pro 4037, 7762, 7763, 7760</p>	4006	15	3/4"	1622021	1	156 Kč
	4006	20	1"	1622012	1	207 Kč
	4406	25	1 1/4"	1622063	1	372 Kč
	4406	32	1 3/4"	1622094	1	665 Kč
	4406	40	2"	1622095	1	878 Kč
	4406	50	2 1/2"	1622096	1	1 430 Kč
<p>Závítový nátrubek Závítový nátrubek s převlečnou maticí s plochým těsněním pro 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.</p>	4002	15	3/4"	1622021	1	156 Kč
	4002	20	1"	1622012	1	207 Kč
	4002	25	5/4"	1622063	1	372 Kč
	4002	32	1 1/2"	1622064	1	493 Kč
	4002	40	1 3/4"	1622094	1	878 Kč
	4002	50	2 3/8"	1622066	1	828 Kč


Regulátor diferenčního tlaku VS-TS s omezením průtoku, varianty G a Rp

Provedení	l/h	DN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
Regulátor diferenčního tlaku VS-TS s omezením průtoku, varianta G Slouží ke stabilizaci diferenčního tlaku, což zajišťuje nezávislost koncového spotřebiče na výkyvech v odbočkách topných větví. M28x1,5. Instalace do zpátečky. Parametry: charakteristika: lineární; rozsah dif. tlaku: 10-400 kPa; zdvih 4 mm; reg. rozsah: 10-100% rozsah provozní teploty: -20°C (nemrzoucí směs) - 2°C (voda) - +130°C	30-600	15LF	G3/4"	1401230	1	2 583 Kč
	50-1650	15LP	G3/4"	1401231	1	2 583 Kč
	50-2000	15HP	G3/4"	1401241	1	2 583 Kč
	50-1800	20LP	G1"	1401232	1	2 714 Kč
	50-2150	20HP	G1"	1401242	1	2 714 Kč
Regulátor diferenčního tlaku VS-TS s omezením průtoku, varianta Rp Slouží ke stabilizaci diferenčního tlaku, což zajišťuje nezávislost koncového spotřebiče na výkyvech v odbočkách topných větví. M28x1,5. Instalace do zpátečky. Parametry: charakteristika: lineární; rozsah dif. tlaku: 10-400 kPa; zdvih 4 mm; reg. rozsah: 10-100% rozsah provozní teploty: -20°C (nemrzoucí směs) - 2°C (voda) - +130°C	30-600	15LF	Rp1/2"	1421230	1	2 583 Kč
	50-1650	15LP	Rp1/2"	1421231	1	2 583 Kč
	50-2000	15HP	Rp1/2"	1421241	1	2 583 Kč
	50-1800	20LP	Rp3/4"	1421232	1	2 714 Kč
	50-2150	20HP	Rp3/4"	1421242	1	2 714 Kč



HerzFLAT UFH VS-TS - bytový regulační a měřicí rozdělovač

Provedení	l/h	Okruhy	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
HerzFLAT UFH VS-TS bytový regulační a měřicí rozdělovač Sestava nerezového rozdělovače podlahového vytápění s regulací a přípravou pro měření tepla. Je určen pro použití v systémech vytápění a chlazení. Termopohon není součástí. Parametry: průtok: 150-1800 l/h počet okruhů: 3 - 12 (dle typu rozdělovače/sběrače tělo rozdělovače: nerez ocel X5, CtNi 18 10 max. provozní teplota: 110°C max. provozní tlak: 10 bar	50-1800	3	UFH8635030	1	11 447 Kč	
	50-1800	4	UFH8635040	1	12 115 Kč	
	50-1800	5	UFH8635050	1	12 873 Kč	
	50-1800	6	UFH8635060	1	13 581 Kč	
	50-1800	7	UFH8635070	1	14 285 Kč	
	50-1800	8	UFH8635080	1	15 097 Kč	
	50-1800	9	UFH8635090	1	15 806 Kč	
	50-1800	10	UFH8635100	1	16 500 Kč	
	50-1800	11	UFH8635110	1	17 165 Kč	
	50-1800	12	UFH8635120	1	17 966 Kč	
	HerzFLAT VS-TS bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní	50-1800	3	UFH8635031	1	17 895 Kč
		50-1800	4	UFH8635041	1	18 598 Kč
50-1800		5	UFH8635051	1	19 548 Kč	
50-1800		6	UFH8635061	1	20 294 Kč	
50-1800		7	UFH8635071	1	21 410 Kč	
50-1800		8	UFH8635081	1	22 264 Kč	
50-1800		9	UFH8635091	1	23 011 Kč	
50-1800		10	UFH8635101	1	23 740 Kč	
50-1800		11	UFH8635111	1	25 090 Kč	
50-1800		12	UFH8635121	1	25 932 Kč	



PIBCV - kombi ventily

Provedení		l/h	DN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D2		450-1800	25		1863552	1	5 180 Kč
		550-2150	25		1863553	1	5 590 Kč
D2		50-1950	20LP		1863562	1	8 121 Kč
		50-2100	20HP		1863563	1	8 121 Kč
D2		20-100	15LF	G 3/4"	1400630	1	2 390 Kč
		40-200	15MF	G 3/4"	1400639	1	2 390 Kč
		160-800	15SF	G 3/4"	1400651	1	2 390 Kč
		240-1200	15HF	G 3/4"	1400671	1	2 390 Kč
		240-1200	20SF	G 1"	1400652	1	2 620 Kč
		400-2000	20HF	G 1"	1400672	1	2 739 Kč
D2		160-800	15SF	G 3/4"	1400691	1	2 196 Kč
		240-1200	15HF	G 3/4"	1400681	1	2 196 Kč
		240-1200	20SF	G 1"	1400692	1	2 426 Kč
		400-2000	20HF	G 1"	1400682	1	2 426 Kč
D2		max:3500	25	G 1 1/4"	1440623	1	5 280 Kč
		max:6000	32	G 1 3/4"	1440624	1	5 900 Kč
		max:7500	40	G 2"	1440625	1	6 270 Kč
		max:12500	50	G 2 1/2"	1440626	1	7 500 Kč

HerzCON - rozteče: 65, 90 a 120 mm

Provedení		l/h	DN	Rozteč	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D2		20-100	15LF	65 mm	1460050	1	5 180 Kč
		40-200	15MF	65 mm	1460059	1	5 319 Kč
		160-800	15SF	65 mm	1460076	1	5 319 Kč
		240-1200	15HF	65 mm	1460056	1	5 603 Kč
		240-1200	20SF	65 mm	1460077	1	5 811 Kč
		400-2000	20HF	65 mm	1460057	1	5 811 Kč
D2		100-1900	25	90 mm	1460053	1	9 934 Kč
		100-1900	25	90 mm	1460058	1	10 519 Kč
D2		200-2500	32	120 mm	1460054	1	13 932 Kč

Přepouštěcí ventil 4004

Provedení		l/hod	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D2		10-2000	DN15	1400431	1	1 005 Kč
		10-2000	DN20	1400432	1	1 033 Kč
D2		10-2000	DN15	1400441	1	1 005 Kč
		10-2000	DN20	1400442	1	1 033 Kč

F4007xx
Regulátor tlakové diference
F 4007 přírubový,
10-40 kPa



14218xx
STRÖMAX-GF 4218
vyvažovací ventil,
přírubový přímý
- topení/chlazení



14218xx
STRÖMAX GF 4218
vyvažovací ventil
přírubový šikmý
s měřicími body



14218xx
STRÖMAX AGF 4218
uzavírací ventil
přírubový přímý



14219xx
Uzavírací mezipřírubová
klapka 4219ZF



F4006xx
Kombiventil regulátor
objemového průtoku
F4006



F4037xx
Trojcestný přírubový
regulační ventil



F4035xx
Dvoucestný řídicí ventil
PN25



44111xx
Filtr šikmý přírubový
DN50-DN400



Kulové kohouty







Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
Kulový kohout, HERZCULES – motýl s teploměrem (plast – červené značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	DN15	1220161	25	402 Kč
	25	DN20	1220162	25	453 Kč
	25	DN25	1220163	10	603 Kč
	25	DN32	1220164	10	809 Kč
	25	DN40	1220165	8	1 347 Kč
	25	DN50	1220166	4	1 981 Kč
Kulový kohout, HERZCULES – motýl s teploměrem (plast – modré značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	DN15	1220171	25	402 Kč
	25	DN20	1220172	25	453 Kč
	25	DN25	1220173	10	603 Kč
	25	DN32	1220174	10	809 Kč
	25	DN40	1220175	8	1 347 Kč
	25	DN50	1220176	4	1 981 Kč
Kulový kohout, HERZCULES – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	DN15	1220101	25	205 Kč
	25	DN20	1220102	25	259 Kč
	25	DN25	1220103	16	417 Kč
	25	DN32	1220104	16	640 Kč
	25	DN40	1220105	8	1 093 Kč
	25	DN50	1220106	4	1 718 Kč
Kulový kohout HERZCULES, připojení F/F, ovládání páka ocel Tělo z kované mosaz dle EN12420. Koule pochromovaná plně průchozí. Jmenovitý tlak PN25. Teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.	25	DN15	1220121	25	199 Kč
	25	DN20	1220122	25	250 Kč
	25	DN25	1220123	16	402 Kč
	25	DN32	1220124	16	621 Kč
	25	DN40	1220125	8	1 093 Kč
	25	DN50	1220126	4	1 718 Kč
Kulový kohout HERZCULES, připojení F/F, ovládání motýl Silumin Tělo kovaná poniklovaná mosaz dle EN12420, koule pochromovaná kovaná mosaz plně průchozí, jmenovitý tlak PN25, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene PTFE. Teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch	25	DN15	1220111	25	199 Kč
	25	DN20	1220112	25	250 Kč
	25	DN25	1220113	16	402 Kč
	25	DN32	1220114	16	621 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 <p>Kulový kohout HERZCULES připojení F/F ovládání motýl ocel Robustní konstrukce 100% evropský výrobek. Nadstandardní záruka 5 let, ProClean konstrukce - dlouhá životnost, absolutní hygiena. Tělo z kované mosazi dle EN12420, koule pochromovaná plně průchozí, jmenovitý tlak PN25, teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.</p>	25	DN15	1220131	25	199 Kč
	25	DN20	1220132	25	250 Kč
	25	DN25	1220133	16	402 Kč
	25	DN32	1220134	16	621 Kč
 <p>Kulový kohout, HERZCULES – páka (Silumin) PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.</p>	25	DN15	1222801	25	250 Kč
	25	DN20	1222802	25	322 Kč
	25	DN25	1222803	16	504 Kč
	25	DN32	1222804	16	776 Kč
	25	DN40	1222805	8	1 353 Kč
	25	DN50	1222806	4	2 095 Kč
 <p>Kulový kohout HERZCULES - páka ocel Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.</p>	25	DN15	1220221	25	250 Kč
	25	DN20	1220222	25	322 Kč
	25	DN25	1220223	16	504 Kč
	25	DN32	1220224	16	776 Kč
	25	DN40	1220225	8	1 353 Kč
	25	DN50	1220226	4	2 095 Kč
 <p>Kulový kohout, HERZCULES – motýl (Silumin) PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.</p>	25	DN15	1222811	25	249 Kč
	25	DN20	1222812	25	317 Kč
	25	DN25	1222813	16	495 Kč
	25	DN32	1222814	16	752 Kč
 <p>Kulový kohout HERZCULES s pákovým ovladačem Tělo kovaná poniklovaná mosaz dle EN12420, koule pochromovaná kovaná mosaz plně průchozí, jmenovitý tlak PN25, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene PTFE, teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.</p>	25	DN15	1220281	25	326 Kč
	25	DN20	1220282	25	411 Kč
	25	DN25	1220283	16	568 Kč
 <p>Kulový kohout HERZCULES s převlečnou matkou Použitelný pro teploty média od -30°C do +150°C (voda od 0,5°C do +110°C - bez páry)</p>	25	DN15	1222101	25	332 Kč
	25	DN20	1222102	25	399 Kč
 <p>Kulový kohout HERZCULES rohový s převlečnou matkou – motýl Teplotní rozsah: -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do +110°C bez páry).</p>	25	DN15	1222421	25	446 Kč
	25	DN20	1222422	25	520 Kč
 <p>Kulový kohout HERZCULES šroubení / F - ovládání páka Silumin Tělo kovaná poniklovaná mosaz dle EN12420, koule pochromovaná kovaná mosaz plně průchozí, jmenovitý tlak PN25, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene PTFE, teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.</p>	16	DN15	1221101	25	271 Kč
	16	DN20	1221102	25	397 Kč
	16	DN25	1221103	20	666 Kč
	16	DN32	1221104	16	1 128 Kč
	16	DN40	1221105	8	1 733 Kč
	16	DN50	1221106	4	2 515 Kč

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 <p>Kulový kohout HERZCULES šroubení / F - ovládání páka ocel Tělo z kované mosaz dle EN12420, koule pochromovaná plně průchozí, těsnění vřetena PTFE, jmenovitý tlak PN16, teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.</p>	16	DN15	1221121	25	271 Kč
	16	DN20	1221122	25	397 Kč
	16	DN25	1221123	20	666 Kč
	16	DN32	1221124	16	1 174 Kč
	16	DN40	1221125	8	1 804 Kč
	16	DN50	1221126	4	2 615 Kč
 <p>Kulový kohout, HERZCULES – motýl (Silumin) PN 16, vnitřní – závitová vsuvka, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.</p>	16	DN15	1221111	25	271 Kč
	16	DN20	1221112	25	397 Kč
	16	DN25	1221113	16	666 Kč
	16	DN32	1221114	16	1 174 Kč
 <p>Kulový kohout HERZCULES - motýl ocel</p>	16	DN15	1221131	25	261 Kč
	16	DN20	1221132	25	383 Kč
	16	DN25	1221133	16	666 Kč
	16	DN32	1221134	16	1 128 Kč
 <p>Kulový kohout HERZ EXPERT– páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 EN 12165, poniklované, těsnění PTFE. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.</p>	63	DN8	1210009	25	199 Kč
	63	DN10	1210000	25	211 Kč
	50	DN15	1210001	25	261 Kč
	50	DN20	1210002	25	344 Kč
	50	DN25	1210003	16	580 Kč
	40	DN32	1210004	16	806 Kč
	40	DN40	1210005	8	1 282 Kč
	40	DN50	1210006	4	1 805 Kč
	16	DN65	1210007	2	5 396 Kč
	16	DN80	1210008	2	8 027 Kč
 <p>Kulový kohout s vypouštěním – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, poniklované, těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty od -10°C do 110°C (voda od 0°C do 110°C).</p>	40	DN15	1240201	25	346 Kč
	40	DN20	1240202	25	434 Kč
	40	DN25	1240203	16	712 Kč
	40	DN32	1240204	16	918 Kč
	25	DN40	1240205	8	1 389 Kč
 <p>Kulový kohout zahradní – páka Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelný v zahradnictví a sanitárních zařízeních. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C.</p>	16	DN15	1250301	50	290 Kč
	16	DN20	1250302	50	397 Kč





Kulové kohouty

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
<p>Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu, páka vnitřní, vnitřní závit Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití - při teplotách do 85°C pro pitnou vodu.</p>	16	DN15	2210001	25	250 Kč
	16	DN20	2210002	25	329 Kč
	16	DN25	2210003	16	596 Kč
	16	DN32	2210004	16	826 Kč
	16	DN40	2210005	12	1 316 Kč
	16	DN50	2210006	8	1 856 Kč
<p>Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu - motýl Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, žluté provedení, těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití - při teplotách do 85°C pro pitnou vodu.</p>	16	DN15	2210011	25	290 Kč
	16	DN20	2210012	25	363 Kč
	16	DN25	2210013	16	546 Kč
<p>Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu F/F, motýl - ocel. Kulové kohouty Herz se zpětnou klapkou pro pitnou vodu představují spolehlivé a kvalitní řešení pro vodovodní instalace. Díky kombinaci robustního zpracování a precizní technologie nabízí dlouhou životnost, vysokou odolnost vůči opotřebení a maximální bezpečnost při použití s pitnou vodou. Verze s integrovanou zpětnou klapkou.</p>	16	DN15	2211001	25	173 Kč
	16	DN20	2211002	25	457 Kč
<p>Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu, zpětná klapka, F/F, ovládání motýl, DN15, PN16</p>	16	DN15	2211011	25	372 Kč
	16	DN20	2211012	25	457 Kč



Kulové kohouty a armatury pro plynové instalace

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
<p>Kulový kohout plyn - páka ocel vnitřní-vnitřní závit. Tělo kovaná mosaz dle EN12165. Koule kovaná mosaz plno průtočná, pochromovaná leštěná. PN1 (HTB 650 °C / 30 min). Těsnění vřetene NBR tvrdost 70. Těsnění koule NBR tvrdost 80. Pro rozvody plynu 1.,2.,3 třídy dle DIN-DVGW G.260/1. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.</p>	1	DN10	1230000	25	194 Kč
	1	DN15	1230001	25	268 Kč
	1	DN20	1230002	25	349 Kč
	1	DN25	1230003	20	593 Kč
	1	DN32	1230004	16	929 Kč
	1	DN40	1230005	8	1 368 Kč
<p>Kulový kohout plyn, připojení F/F ovládání motýl ocel Tělo kovaná mosaz dle EN12165. Koule kovaná mosaz plno průtočná, pochromovaná leštěná. PN1 (HTB 650 °C / 30 min). Těsnění vřetene NBR Sha 70. Těsnění koule NBR Sha 80. Pro rozvody plynu 1.,2.,3 třídy dle DIN-DVGW G.260/1. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.</p>	1	DN25	1230011	25	243 Kč
	1	DN32	1230012	25	353 Kč
	1	DN40	1230013	20	604 Kč
	1	DN50	1230014	16	957 Kč
<p>Kulový kohout plyn, rohový M/F ovládání motýl Silumin Tělo kovaná mosaz dle EN12165. Koule kovaná mosaz, plno průtočná, pochromovaná, leštěná PN5. Těsnění koule Teflon. Pro rozvody plynu 1.,2.,3 třídy dle DIN-DVGW G.260/1. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.</p>	5	DN10	1237211	25	221 Kč





Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	Otevírací tlak (bar)	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena		
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 75 kW, DN 15.	1/2"		1,8	DN15	1261401	20	247 Kč
	2,5	DN15	1261101	20	239 Kč		
	3	DN15	1261201	20	239 Kč		
	4	DN15	1261501	20	239 Kč		
	6	DN15	1261301	20	239 Kč		
	8	DN15	1421080	20	273 Kč		
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 100 kW, DN 20.	3/4"		1,8	DN20	1431018	20	284 Kč
	2,5	DN20	1260402	25	257 Kč		
	3	DN20	1260502	25	257 Kč		
	6	DN20	1260602	25	266 Kč		
	8	DN20	1431080	25	318 Kč		
	10	DN20	1431100	25	318 Kč		
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 200 kW, DN 25.	1"		2,5	DN25	1260703	20	590 Kč
	3	DN25	1260803	20	590 Kč		
	4	DN25	1441040	20	656 Kč		
	5	DN25	1441050	20	656 Kč		
	6	DN25	1266703	20	645 Kč		
	8	DN25	1268703	20	607 Kč		
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 350 kW, DN 32.	5/4"		2,5	DN32	1260904	16	756 Kč
	3	DN32	1261004	16	756 Kč		
	6	DN32	1266904	16	734 Kč		
	8	DN32	1268904	16	734 Kč		





Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D14  Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem Tělo z kované mosazi, těsnění EPDM. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +100°C.	10	3/8"	1263000	50	316 Kč
	10	1/2"	1263001	25	263 Kč
H1  Kulový kohout pro čerpadlo se zpětnou klapkou. Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelnost v rozsahu teploty od -30°C (0,5°C voda) do +130°C (voda do +110°C bez páry)	16	DN25	1226803	16	821 Kč



Uzavírací ventil šikmý

Provedení	Dimenze	kvs	Objednávací číslo	Balení ks	Cena
D4  	STRÖMAX-AD uzavírací ventil šikmý Model s dlouhými vnitřními závitů, se dvěma otvory, nestoupající vřetenem. DN 15-DN 50: 2 otvory 1/4", 1 zátka 2 0273 09 je našroubována. DN 65-DN 80: 2 otvory 3/8", 1 zátka 2 0273 00 je našroubována. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: univerzální model s vnitřními závitů pro trubku se závitem a napojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4". Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
	DN15	4,8	1412571	1	643 Kč
	DN20	11,5	1412572	1	853 Kč
	DN25	21,5	1412573	1	1 052 Kč
	DN32	35	1412574	1	1 643 Kč
	DN40	48	1412575	1	2 395 Kč
	DN50	82	1412576	1	3 600 Kč
	DN65	127	1412577	1	7 302 Kč
	DN80	183	1412578	1	10 158 Kč
	D4  	STRÖMAX-A, 4115 A uzavírací ventil šikmý, stoupající hřídel Provozní parametry: max. 120°C (bez páry), max. 20 bar. Těsnění vřetenem ucpávkou, svršek dotěsněný O-kroužkem. DN10-DN50: Dva otvory, jedna zátka našroubována. pro DN15-DN50 1/4" pro DN65-DN80 3/8"			
DN15		4,0	1411511	1	546 Kč
DN20		10,5	1411512	1	716 Kč
DN25		18	1411513	1	903 Kč
DN32		32,5	1411514	1	1 430 Kč
DN40		44	1411515	1	1 959 Kč
DN50		87	1411516	1	2 981 Kč
DN65		112	1411517	1	6 236 Kč
DN80		175	1411518	1	8 723 Kč

Uzavírací ventil šikmý

Provedení	Dimenze	min. l/s	Objednávací číslo	Balení ks	Cena
D4  	STRÖMAX-WD uzavírací ventil šikmý Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení. <ul style="list-style-type: none"> • bez možnosti vypouštění • Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojitým O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. • Těsnění jsou vyrobena z fyziologicky nezávadného materiálu. • Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. • Zkoušené a registrované ÖVGW. 				
	DN15	0,5	2412561	5	621 Kč
	DN20	1	2412562	5	853 Kč
	DN25	1,75	2412563	5	1 139 Kč
	DN32	3	2412564	5	1 806 Kč
	DN40	4	2412565	5	2 320 Kč
	DN50	6,75	2412566	5	3 613 Kč
	DN65	11	2412567	1	7 155 Kč
	DN80	16	2412568	1	10 528 Kč
	D4  	STRÖMAX-AWD uzavírací ventil šikmý Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení. <ul style="list-style-type: none"> • Dva otvory, jedna zátka našroubována. Pro DN15-DN50 1/4", pro DN65-DN80 3/8". • Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. • Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojitým O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. • Těsnění jsou vyrobena z fyziologicky nezávadného materiálu. • Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW. 			
DN15		0,5	2412571	5	681 Kč
DN20		1	2412572	5	906 Kč
DN25		1,75	2412573	5	1 123 Kč
DN32		3	2412574	5	1 759 Kč
DN40		4	2412575	5	2 342 Kč
DN50		6,75	2412576	5	3 498 Kč
DN65		11	2412577	1	7 099 Kč
DN80		16	2412578	1	9 978 Kč

Filtry

Provedení	DN Dimenze	kvs	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D12  	15 - 1/2"	2,55	1266201	25	200 Kč
	20 - 3/4"	5,6	1266202	25	260 Kč
	25 - 1"	8,2	1266203	16	390 Kč
	32 - 5/4"	16,5	1266204	16	680 Kč
	40 - 1 1/2"	27,4	1266205	8	1 000 Kč
	50 - 2"	36,7	1266206	4	1 500 Kč

Filtr

velikost oka 0,5 mm. Tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10°C do 110°C (voda od 0°C do 110°C).

65 - 2 1/2" 64,3 1411117 1 3 206 Kč

D13



Filtr s jemným sítím z chromniklové oceli

velikost oka 0,75 mm.
Žluté provedení, vnitřní závít x vnitřní závít.

80 - 3" 148,6 1411118 1 5 175 Kč






Filtr plynový

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D13  	5	DN15	1231901	25	261 Kč
	5	DN20	1231902	25	334 Kč
	5	DN25	1231903	20	500 Kč

Plynový filtr závitový

Chrání citlivé součásti plynových zařízení proti nečistotám větších nežli 0,05mm. Použití: odloučení nečistot z plynného provozního média.

Zpětná klapka pružinová

Provedení	PN	kvs	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D11   	25	10,5	DN15	1262211	10	230 Kč
	25	18	DN20	1262212	10	320 Kč
	25	29	DN25	1262243	10	400 Kč
	25	47,5	DN32	1262244	10	630 Kč
	25	75	DN40	1262245	10	830 Kč
	25	117	DN50	1262246	10	1 200 Kč

Zpětná klapka pružinová

s kovovou membránou (klapkou). Těleso z mosazi, těsnění NBR, PN 10, teplotní rozsah od 0°C do 80°C.

Zpětná klapka s kontrolními otvory

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D11   	16	DN20	1262302	1	253 Kč
	16	DN25	1262303	1	283 Kč
	16	DN32	1262304	1	493 Kč

Zpětná klapka s kontrolními otvory




Podle ČSN EN 1717, bezpečnostní zařízení pro zajištění ochrany před zpětným tlakem, zpětným prouděním a zpětným nasátím vody. Slouží jako ochrana vodovodního řádu před kontaminací znečištěnou vodou z budovy. Pro médium voda, vyrobeno z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Pracuje bez hluku a zpětných rázů. Dva kontrolní vývody 1/4".

Kulový kohout HERZ napouštěcí/vypouštěcí

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
H1 	10	DN15	1251201	50	292 Kč
	10	DN15	1251202	50	354 Kč

Kulový kohout HERZ napouštěcí/vypouštěcí
s hadicovou přípojkou Tělo z kované mosaz dle DIN 17660. Koule pochromovaná, převlečná matka 3/4", jmenovitý tlak PN10, teplotní rozsah média od -10°C do +110°C (voda od 0°C do +110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.

Redukční ventil a filtr

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D15 	16	DN15	1268211	1	1 858 Kč
	16	DN20	1268212	1	2 002 Kč
	16	DN25	1268213	1	2 227 Kč
	16	DN32	1268214	1	4 100 Kč
	16	DN40	1268215	1	5 594 Kč
	16	DN50	1268216	1	6 533 Kč
D15 	16	DN15	1268221	1	2 734 Kč
	16	DN20	1268222	1	2 847 Kč
	16	DN25	1268223	1	3 177 Kč
	16	DN32	1268224	1	5 000 Kč
	16	DN40	1268225	1	5 730 Kč
	16	DN50	1268226	1	6 563 Kč
D11 	16	DN15	2301101	1	2 676 Kč
	16	DN20	2301102	1	2 700 Kč
	16	DN25	2301103	1	3 250 Kč
D15 	16	DN15	2301001	1	1 700 Kč
	16	DN20	2301002	1	1 850 Kč
	16	DN25	2301003	1	2 230 Kč
D15 		DN15 - DN25	2630100	1	266 Kč
		DN15 - DN25	2630101	1	536 Kč

Redukční ventil 2682 pro pitnou vodu do 40°C
Membránový redukční tlakový ventil s filtrační vložkou 300 µ. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do 40°C, tlak od 1 do 6 bar.

Redukční ventil 2682 pro pitnou vodu do 70°C
Membránový redukční tlakový ventil s filtrační vložkou 300 µ. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do 70°C, tlak od 1 do 6 bar.

Redukční ventil s filtrem
Redukční ventil s filtrem zabraňuje pronikání nečistot do potrubního systému a zároveň chrání instalace před přetlakem (snižuje vstupní tlak na pracovní úroveň). Výstupní tlak je nastavitelný a nemění se změnami vstupního tlaku.

Filtr na pitnou vodu
zajišťuje nepřetržitý přísun filtrované vody a to i během cyklu zpětného proplachování. Filtr zabraňuje vniknutí nečistot, jako jsou rezavé částice, zrnka písku a dalších nečistot do systému. Proplach se realizuje opakovaným otevřením/zavřením zeleného vypouštěcího ventilu. Ten má ve spodní části vnější závit G 3/4", na který lze našroubovat hadicovou přípojku a odvést proplachovou vodu hadicí. Doporučení: Pokud se filtr zřetelně nevyčistí několika opakovanými proplachy, je zanesený a je jej třeba vyměnit.

Filtr náhradní pro 3010 a 3011

Kryt filtru náhradní pro 3010 a 3011

Rohové ventily - „roháčky“

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
O4 Ventil rohový dvojitý 1/2" - 3/4" a 3/8"	16	1/2" - 3/4" - 3/8"	UH13111	1	471 Kč
O4 Ventil rohový se sedlem G1/2" s had. přípojkou 3/8"	16	1/2" - 3/8"	UH16004	1	178 Kč
O4 Ventil rohový, se sedlem „pračkový“ G1/2" s hadicovou přípojkou 3/4"	16	1/2" - 3/4"	UH16024	1	197 Kč
O4 Ventil rohový s vřetenem 1/2" - 3/8"	16	1/2" - 3/8"	UH13109	1	251 Kč
O4 Ventil rohový s páčkou 1/2" - 3/8"	16	1/2" - 3/8"	UH13113	1	251 Kč
O4 Přechodka pračkového roháčky z 3/8" na 3/4", chrom		3/8" - 3/4"	2233212R	1	160 Kč

Podomítkový kohout

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
H1 Kulový kohout podomítkový s páčkou, vnitřní-vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, těsnění PTFE a EPDM. Použitelný pro teploty od -10°C do 110°C (voda od 0°C do 110°C).	16	DN15	1220211	25	455 Kč
	16	DN20	1220212	25	516 Kč

Termostat do cirkulace

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
I1 Termostat do cirkulace termostatický regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užitkové vody (soustavy s oběhovým čerpadlem), proporcionální regulátor bez pomocné energie. Šikmý, žluté provedení, těleso a části, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku. Vnitřní závit podle ISO 7/1 (Rp). Provedení se dvěma termostaty. Hodnota kvs = 0,45 m ³ /hod. Nastavení z výroby 52°C a 70°C. Termostat zavírá ventil při dosažení teploty až do množství minimálního průtoku. Při dosažení teploty 70°C (protilegionelový účinek) se ventil otevře druhým termostatem. Vnitřní závit x vnitřní závit, kónicky těsněn pro 15 mm měděné potrubí. Svěrné šroubení 1 6292 01 se objednává zvlášť.	52/70	DN15	2401101	20	1 995 Kč
	52/70	DN20	2401102	20	2 309 Kč
	55/70	DN15	2401111	20	2 233 Kč
	55/70	DN20	2401112	20	2 309 Kč

Termostatické směšovací ventily

Provedení	PN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
I1 Termostatický směšovací ventil TMV 2 průtok 42 l/min, 38 až 50°C, pitná voda, závit 3/4"	10	DN15	2776654	1	3 128 Kč
I1 Termostatický směšovací ventil TMV průtok 25 l/min, teplota 38 až 50°C, pitná voda, závit 3/4"	10	DN15	2776651	1	3 366 Kč

Potrubní oddělovač

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
I2  <p>Potrubní oddělovač - BA dle DIN EN 1717, obsahuje oddělovač, zkušební kohouty a bariéry pro údržbu, tělo je z kované mosazi. Zkušební kohouty z pochromované tyčové mosazi. Jmenovitý tlak PN10. Max. provozní teplota 65°C, krátkodobě 80°C, médium: voda.</p>	DN15	I030301	1	5 990 Kč
	DN20	I030302	1	6 290 Kč
I2  <p>Potrubní oddělovač - BA s doplňováním použití dle EN 1717. Doplňovací sestava pro napouštění a doplňování topných systémů rozšířená oproti typu I0303xx o funkci redukčního ventilu a manometru. Je možná automatizace procesu dopouštění.</p>	DN15	I030501	1	6 490 Kč
	DN20	I030502	1	6 790 Kč

Modulární sanitární rozdělovač

Provedení	Okruhy	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
I1  <p>Modulární sanitární rozdělovač Mosaz CW617N odolná proti vyplavování zinku určená pro pitnou vodu. Specifikace: Dimenze: DN20 Médium: pitná voda Jmenovitý tlak: PN10 Maximální pracovní teplota: 110°C Tělo rozdělovače: kovaná mosaz CW617N, dle EN12165. Těsnění ventilu: EPDM</p>	2	DN20	2853002	1	870 Kč
	3	DN20	2853003	1	1 145 Kč
	4	DN20	2853004	1	1 583 Kč

Skříň pro modulární sanitární rozdělovače




Provedení	Okruhy	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
I2  <p>Skříň modulárního rozdělovače Obsahuje montážní sadu a držáky, které jsou vyrobeny pro tělo rozdělovače.</p>	max. 5	265x320x95	1631924	1	710 Kč
	max. 8	265x400x95	1631925	1	806 Kč
	max. 11	265x500x95	1631926	1	927 Kč

Příslušenství k armaturám pro pitnou vodu



Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D9  <p>Zátka žluté provedení, mosaz odolná proti vyplavování zinku s těsněním Okroužek a vnitřním šestihranným otvorem.</p>	1/4"	2027309	1	36 Kč
	3/8"	2027300	1	57 Kč
D9  <p>Vypouštěcí ventil s rukojetí a otočnou hadicovou přípojkou žluté provedení, zelený uzávěr. Hadicová přípojka 1 6206 01 se objednává zvlášť.</p>	1/4"	2027609	1	360 Kč
	3/8"	2027600	1	351 Kč
D9  <p>Zátka G3/4" s Okroužkem pro modulární rozdělovač 8530.</p>	3/4"	1631922	1	132 Kč
D9  <p>Víčko G3/4" s plochým těsněním pro modulární rozdělovač 8530.</p>	3/4"	1631923	1	127 Kč

Svěrná a topenářská šroubení


Svěrná šroubení

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
C1  Svěrné šroubení 3/4 pro PEX, PE-RT, PB a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií.	15×1,5	1066152V	10	112 Kč
	16×2	1609803	10	112 Kč
	16 x 2	69162	10	112 Kč/ks
	17×2	1609804	10	112 Kč
	18×2	1609807	10	112 Kč
	20×2	1609808	10	112 Kč
C2  Svěrné šroubení pro ocelové a měděné potrubí s měkkým těsněním oddělený svěrný kroužek, masivní gumové těsnění (EPDM) na trubku, převlečná matice G 3/4".	12	1627612	10	112 Kč
	14	1627614	10	112 Kč
	15	1627615	10	112 Kč
	16	1627616	10	112 Kč
C2  Svěrné šroubení těsnění kov na kov pro armatury s vnitřním závitem 1/2" - 3/4", svěrný kroužek, metalicky těsněný k trubce. *) Není vhodné pro ventily v provedení dle DIN „D“	15×1/2	1629201	10	69 Kč
	18×3/4	1629202	10	118 Kč

Radiátorové šroubení

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
B5  Radiátorové šroubení PŘÍMÉ kónické těsnění.	3/8"	1414400	25	206 Kč
	1/2"	1414401	25	177 Kč
	3/4"	1414402	25	253 Kč
	1"	1414403	1	522 Kč
	5/4"	1414404	1	837 Kč
B5  Radiátorové šroubení ROHOVÉ kónické těsnění.	3/8"	1414500	25	189 Kč
	1/2"	1414501	25	238 Kč
	3/4"	1414502	25	316 Kč
	1"	1414503	1	507 Kč
	5/4"	1414504	1	1 154 Kč

Závitový nátrubek

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
B5  Závitový nátrubek s převl. maticí s plochým těsněním	Rp3/8"-G5/8"	1622000	20	132 Kč
	Rp1/2"-G3/4"	1622021	20	156 Kč
	Rp3/4"-G1"	1622012	20	207 Kč
	Rp1"-G1 1/2"	1622064	10	493 Kč
	Rp5/4"-G2"	1622074	10	806 Kč
	Rp1 1/2"-G2 1/4"	1622075	6	1 010 Kč
	Rp2"-G2 3/4"	1622076	6	756 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT/AL/PE-RT

Provedení	Tl. hliníkové vrstvy (mm)	Dimenze	Objednáací číslo	Balení m	Cena	
E1 	<p>Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, role. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,2 mm. Maximální provozní teplota 95°C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.</p>	0,2	16x2	3D16020	200	42 Kč
		0,2	16x2	3D16060	600	42 Kč
E1 	<p>Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, role. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,25mm. Maximální provozní teplota 95°C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.</p>	0,25	18x2	3C18030	200	60 Kč
		0,25	20x2	3C20030	100	61 Kč
E1 	<p>Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, role. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,4/0,5 mm. Maximální provozní teplota 95°C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.</p>	0,4	16x2	3C16020	200	57 Kč
		0,5	26x3	3C26030	50	121 Kč
		0,5	32x3	3C32030	50	183 Kč
		0,5	40x3,5	3C40030	25	305 Kč
E1 	<p>Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, tyč. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,4/0,5/0,6/0,8 mm. Maximální provozní teplota 95°C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.</p>	0,4	16x2	3C16034	5	76 Kč
		0,4	20x2	3C20034	5	102 Kč
		0,5	26x3	3C26035	5	198 Kč
		0,5	32x3	3C32035	5	258 Kč
		0,5	40x3,5	3C40036	5	351 Kč
		0,6	50x4	3C50040	5	654 Kč
		0,8	63x4,5	3C63045	5	1 204 Kč
		0,8	75x5	3C75050	5	2 332 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT/AL/PE-RT s tepelnou izolací


Provedení	Tl. izolace (mm)	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena	
E1.1 	<p>Trubky pro topení a sanitu s tepelnou izolací z PE-LD pěny s fólií z PP Tepelné vlastnosti 0,04 W/mK poDIN EN 8497. Chování při požáru B1dle DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze vodní páry 6000 dle DSIN 52615. Cena za bm trubky. Balení role.</p>	9	16x2 / 0,2mm Al	3D16009	100	80 Kč
		9	20x2 / 0,25mm Al	3D20009	50	110 Kč
		9	26x3 / 0,35mm Al	3D26009	50	195 Kč
		9	32x3 / 0,5mm Al	3C32009	25	332 Kč
		6	16x2 / 0,2mm Al	3D16006	100	65 Kč
		6	20x2 / 0,25mm Al	3D20006	50	90 Kč
		6	26x3 / 0,35mm Al	3D26006	50	148 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
<p>Spojky TH lisovací profil</p>		8x1 - 8x1	1700800DWE0	10	116 Kč	
	♥	15x1,5 - 15x1,5	P701500	200	119 Kč	
	♥	16x2 - 16x2	P701600	150	117 Kč	
	♥	17x2 - 17x2	P701700	150	129 Kč	
	♥	18x2 - 18x2	P701800	150	142 Kč	
	♥	20x2 - 20x2	P702000	120	143 Kč	
	♥	26x3 - 26x3	P702600	80	201 Kč	
	♥	32x3 - 32x3	P703200	50	245 Kč	
		40x3,5 - 40x3,5	P704000	30	567 Kč	
		50x4 - 50x4	P705000	20	857 Kč	
		63x4,5 - 63x4,5	P706300	10	3 230 Kč	
		75x5 - 75x5	P707500	20	857 Kč	
	<p>Spojky redukované TH lisovací profil</p>		17x2 - 16x2	P701701	80	140 Kč
		♥	18x2 - 15x1,5	P701803	80	146 Kč
♥		18x2 - 16x2	P701802	80	146 Kč	
♥		20x2 - 16x2	P702001	150	143 Kč	
♥		20x2 - 18x2	P702002	150	146 Kč	
♥		26x3 - 16x2	P702601	100	173 Kč	
♥		26x3 - 18x2	P702605	100	173 Kč	
♥		26x3 - 20x2	P702602	100	173 Kč	
♥		32x3 - 16x2	P703201	60	261 Kč	
♥		32x3 - 18x2	P703207	60	261 Kč	
♥		32x3 - 20x2	P703202	60	261 Kč	
♥		32x3 - 26x3	P703206	60	261 Kč	
		40x3,5 - 26x3	P704002	50	536 Kč	
		40x3,5 - 32x3	P704003	40	536 Kč	
		50x4 - 26x3	P705001	20	857 Kč	
		50x4 - 32x3	P705002	20	857 Kč	
		50x4 - 40x3,5	P705003	20	857 Kč	
		63x4,5 - 26x3	P706301	20	1 290 Kč	
		63x4,5 - 32x3	P706302	20	1 290 Kč	
	63x4,5 - 40x3,5	P706303	20	1 363 Kč		
	63x4,5 - 50x4	P706304	20	1 439 Kč		
	75x5 - 50x4	P707502	8	2 679 Kč		
	75x5 - 63x4,5	P707501	8	2 679 Kč		
<p>T-kusy jednoznačné TH lisovací profil</p>	♥	15x1,5 - 15x1,5 - 15x1,5	P721500	60	225 Kč	
	♥	16x2 - 16x2 - 16x2	P721600	60	189 Kč	
	♥	17x2 - 17x2 - 17x2	P721700	50	222 Kč	
	♥	18x2 - 18x2 - 18x2	P721800	60	231 Kč	
	♥	20x2 - 20x2 - 20x2	P722000	50	245 Kč	
	♥	26x3 - 26x3 - 26x3	P722600	30	362 Kč	
	♥	32x3 - 32x3 - 32x3	P723200	25	435 Kč	
		40x3,5 - 40x3,5 - 40x3,5	P724000	15	712 Kč	
		50x4 - 50x4 - 50x4	P725000	10	1 439 Kč	
		63x4,5 - 63x4,5 - 63x4,5	P726300	8	2 161 Kč	
		75x5 - 75x5 - 75x5	P727500	2	4 217 Kč	

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
 <p>F1 T-kusy redukované TH lisovací profil</p>		16×2 - 8×1 - 16×2	1721613DWE0	10	194 Kč	
	♥	16×2 - 18×2 - 16×2	P721605	50	231 Kč	
	♥	16×2 - 20×2 - 16×2	P721603	50	231 Kč	
	♥	18×2 - 16×2 - 16×2	P721803	50	231 Kč	
	♥	18×2 - 16×2 - 18×2	P721802	10	231 Kč	
	♥	20×2 - 16×2 - 16×2	P722003	50	231 Kč	
	♥	20×2 - 18×2 - 18×2	P722004	50	245 Kč	
	♥	20×2 - 16×2 - 18×2	P722007	50	245 Kč	
	♥	20×2 - 16×2 - 20×2	P722001	50	231 Kč	
	♥	20×2 - 18×2 - 20×2	P722002	50	245 Kč	
	♥	20×2 - 20×2 - 16×2	P722008	50	245 Kč	
	♥	20×2 - 26×3 - 20×2	P722006	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 16×2 - 16×2	P722621	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 20×2 - 16×2	P722613	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 16×2 - 20×2	P722611	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 18×2 - 20×2	P722612	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 18×2 - 18×2	P722618	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 20×2 - 20×2	P722614	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 26×3 - 16×2	P722616	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 26×3 - 20×2	P722615	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 16×2 - 26×3	P722603	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 18×2 - 26×3	P722604	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 20×2 - 26×3	P722605	30	332 Kč	
	♥	26×3 - 32×3 - 26×3	P722617	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 16×2 - 32×3	P723201	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 18×2 - 32×3	P723203	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 20×2 - 26×3	P723211	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 20×2 - 32×3	P723204	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 26×3 - 26×3	P723209	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 26×3 - 32×3	P723207	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 32×3 - 20×2	P723215	30	435 Kč	
	♥	32×3 - 32×3 - 26×3	P723214	30	435 Kč	
			32×3 - 40×3,5 - 32×3	P723210	20	670 Kč
			40×3,5 - 26×3 - 32×3	P724006	20	712 Kč
			40×3,5 - 26×3 - 40×3,5	P724002	20	712 Kč
			40×3,5 - 32×3 - 32×3	P724004	20	712 Kč
		40×3,5 - 32×3 - 40×3,5	P724003	20	712 Kč	
		40×3,5 - 40×3,5 - 26×3	P724007	20	712 Kč	
		40×3,5 - 40×3,5 - 32×3	P724008	20	712 Kč	
		40×3,5 - 50×4 - 40×3,5	P724012	10	1 439 Kč	
		50×4 - 26×3 - 50×4	P725003	10	1 439 Kč	
		50×4 - 32×3 - 40×3,5	P725006	20	1 439 Kč	
		50×4 - 32×3 - 50×4	P725001	10	1 439 Kč	
		50×4 - 40×3,5 - 40×3,5	P725005	20	1 439 Kč	
		50×4 - 40×3,5 - 50×4	P725002	10	1 439 Kč	
		50×4 - 50×4 - 32×3	P725007	20	1 439 Kč	
		63×4,5 - 40×3,5 - 63×4,5	P726301	8	2 161 Kč	
		63×4,5 - 50×4 - 63×4,5	P726302	8	2 161 Kč	
		63×4,5 - 32×3 - 63×4,5	P726303	8	2 161 Kč	
		63×4,5 - 40×3,5 - 50×4	P726304	5	2 161 Kč	
		63×4,5 - 50×4 - 50×4	P726305	5	2 161 Kč	
		63×4,5 - 63×4,5 - 40×3,5	P726306	5	2 161 Kč	
		63×4,5 - 63×4,5 - 50×4	P726307	5	2 161 Kč	









* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení		Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
<p>F1 kus s vnějším závitem TH lisovací profil</p>		♥	16×2 - 1/2 - 16×2	P721651	60	231 Kč
		♥	18×2 - 1/2 - 18×2	P721851	60	245 Kč
		♥	20×2 - 1/2 - 20×2	P722051	50	261 Kč
		♥	26×3 - 1/2 - 26×3	P722651	30	349 Kč
		♥	20×2 - 3/4 - 20×2	P722052	50	319 Kč
		♥	26×3 - 3/4 - 26×3	P722652	30	349 Kč
		♥	32×3 - 3/4 - 32×3	P723251	30	418 Kč
		♥	26×3 - 1 - 26×3	P722653	30	349 Kč
		♥	32×3 - 1 - 32×3	P723252	25	435 Kč
			40×3,5 - 1 - 40×3,5	P724052	15	637 Kč
			40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P724053	15	637 Kč
			50×4 - 1 1/4 - 50×4	P725053	10	1 439 Kč
			50×4 - 1 1/2 - 50×4	P725054	10	1 439 Kč
			63×4,5 - 2 - 63×4,5	P726355	8	2 161 Kč
<p>F1 T-kus s vnitřním závitem TH lisovací profil</p>		♥	16×2 - 1/2 - 16×2	P721641	60	231 Kč
		♥	18×2 - 1/2 - 18×2	P721841	60	245 Kč
		♥	20×2 - 1/2 - 20×2	P722041	50	261 Kč
		♥	26×3 - 1/2 - 20×2	P722642	30	349 Kč
		♥	26×3 - 1/2 - 26×3	P722641	30	349 Kč
		♥	32×3 - 1/2 - 32×3	P723243	30	435 Kč
		♥	20×2 - 3/4 - 20×2	P722042	50	319 Kč
		♥	26×3 - 3/4 - 26×3	P722644	30	349 Kč
		♥	32×3 - 3/4 - 32×3	P723241	30	435 Kč
		♥	32×3 - 1 - 32×3	P723242	25	435 Kč
			40×3,5 - 1 - 40×3,5	P724041	20	637 Kč
		♥	32×3 - 1 1/4 - 32×3	P723244	20	545 Kč
			40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P724042	20	637 Kč
			50×4 - 1 1/4 - 50×4	P725042	10	1 439 Kč
	50×4 - 1 1/2 - 50×4	P725043	10	1 439 Kč		
	63×4,5 - 2 - 63×4,5	P726344	8	2 161 Kč		
<p>F1 Koleno 90° TH lisovací profil</p>		♥	16×2	P711600	150	143 Kč
		♥	17×2	P711700	150	173 Kč
		♥	18×2	P711800	150	173 Kč
		♥	20×2	P712000	80	173 Kč
		♥	20×2 - 10×1,3	P711000	10	182 Kč
		♥	26×3	P712600	30	245 Kč
		♥	32×3	P713200	25	332 Kč
			40×3,5	P714000	30	637 Kč
			50×4	P715000	10	1 073 Kč
			63×4,5	P716300	10	1 725 Kč
	75 x 5	P717500	10	3 164 Kč		
<p>F1 Koleno 45° TH lisovací profil</p>		♥	26×3	P712601	50	352 Kč
		♥	32×3	P713201	30	406 Kč
			40×3,5	P714001	5	680 Kč
			50×4	P715001	24	1 399 Kč
			63×4,5	P716301	10	2 132 Kč




* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
F1  Spojky s převlečnou maticí, ploché těsnění TH lisovací profil	♥	16×2 - G 3/4	P701641	50	142 Kč
	♥	18×2 - G 3/4	P701841	50	146 Kč
	♥	20×2 - G 3/4	P702041	50	160 Kč
	♥	16×2 - G 1	P701642	100	189 Kč
	♥	18×2 - G 1	P701842	100	193 Kč
	♥	20×2 - G 1	P702042	100	189 Kč
	♥	26×3 - G 1	P702642	80	217 Kč
	♥	26×3 - G 1 1/4	P702643	50	290 Kč
	♥	32×3 - G 1 1/4	P703243	50	290 Kč
	♥	40×3,5 - G 1 1/4	P704043	30	376 Kč
	♥	32×3 - G 1 1/2	P703244	40	332 Kč
	♥	40×3,5 - G 1 1/2	P704044	30	391 Kč
	♥	50×4 - G 1 1/2	P705044	16	1 001 Kč
	♥	40×3,5 - G 2	P704045	20	435 Kč
♥	50×4 - G 2	P705045	16	1 146 Kč	
♥	63×4,5 - G 2 1/2	P706346	14	5 653 Kč	
F1  Spojka lisovací Cu pájecí	♥	16 x 2 - 18 Cu	P701632	1	147 Kč
	♥	20 x 2 - 18 Cu	P702031	1	329 Kč
	♥	20 x 2 - 22 Cu	P702032	1	329 Kč
	♥	26 x 3 - 22 Cu	P702631	1	389 Kč
F1  Krátká dvojitá nástěnka TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2 - 16×2	P711635	10	319 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2 - 18×2	P711835	10	319 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2 - 20×2	P712035	10	319 Kč
	♥	20×2	P712000	80	173 Kč
F1  Nástěnky TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P711631	50	189 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P711831	50	217 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P712031	50	217 Kč
	♥	20×2 - Rp 3/4	P712032	50	274 Kč
	♥	26×3 - Rp 3/4	P712632	50	290 Kč
F1  Nástěnky prodloužené TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P711641	10	245 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P711841	10	261 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P712041	10	261 Kč
F1  Sada nástěnek Montážní sada: lišta (konzole) + 2 nástěnky.		16 x 2 - Rp 1/2" 153/120/100	P711656	sada	421 Kč







* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
 <p>F1</p> <p>Spojky s vnějším závitem TH lisovací profil</p>	♥	15x1,5 - R 1/2	P701511	150	103 Kč	
	♥	16x2 - R 1/2	P701611	150	101 Kč	
	♥	18x2 - R 1/2	P701811	150	119 Kč	
	♥	20x2 - R 1/2	P702011	150	122 Kč	
	♥	18x2 - R 3/4	P701812	150	146 Kč	
	♥	20x2 - R 3/4	P702012	150	143 Kč	
	♥	26x3 - R 3/4	P702612	100	189 Kč	
	♥	26x3 - R 1	P702613	80	245 Kč	
	♥	32x3 - R 1	P703213	70	290 Kč	
			40x3,5 - R 1	P704013	30	405 Kč
	♥		32x3 - R 1 1/4	P703214	50	362 Kč
			40x3,5 - R 1 1/4	P704014	30	421 Kč
			50x4 - R 1 1/4	P705014	24	868 Kč
			50x4 - R 1 1/2	P705015	20	868 Kč
 <p>F1</p> <p>Spojky s vnitřním závitem TH lisovací profil</p>		63x4,5 - R 2	P706316	14	1 582 Kč	
		75x5 - R 2 1/2	P707518	10	3 007 Kč	
	♥	15x1,5 - Rp 1/2	P701521	150	119 Kč	
	♥	16x2 - Rp 1/2	P701621	150	117 Kč	
	♥	18x2 - Rp 1/2	P701821	150	146 Kč	
	♥	20x2 - Rp 1/2	P702021	150	143 Kč	
	♥	18x2 - Rp 3/4	P701822	150	165 Kč	
	♥	20x2 - Rp 3/4	P702022	100	160 Kč	
	♥	26x3 - Rp 3/4	P702622	100	231 Kč	
	♥	26x3 - Rp 1	P702623	70	274 Kč	
	♥	32x3 - Rp 1	P703223	50	290 Kč	
			40x3,5 - Rp 1	P704023	30	421 Kč
	♥		32x3 - Rp 1 1/4	P703224	30	362 Kč
			40x3,5 - Rp 1 1/4	P704024	30	421 Kč
 <p>F1</p> <p>Záslepky TH lisovací profil</p>		50x4 - Rp 1 1/4	P705024	20	944 Kč	
		50x4 - Rp 1 1/2	P705025	16	1 001 Kč	
		63x4,5 - Rp 2	P706326	14	1 871 Kč	
	♥	15x1,5	P701510	20	141 Kč	
	♥	16x2	P701610	20	143 Kč	
	♥	17x2	P701710	20	140 Kč	
	♥	18x2	P701810	20	146 Kč	
	♥	20x2	P702010	20	143 Kč	
	♥	26x3	P702610	10	217 Kč	
	♥	32x3	P703210	8	290 Kč	
			40x3,5	P704010	1	421 Kč
			50x4	P705010	3	637 Kč
			63x4,5	P706310	2	928 Kč
















* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena	
F1  Kolena s vnějším závitem TH lisovací profil	♥	16×2 - R 1/2	P711611	15	143 Kč	
	♥	18×2 - R 1/2	P711811	15	173 Kč	
	♥	20×2 - R 1/2	P712011	12	173 Kč	
	♥	20×2 - R 3/4	P712012	10	189 Kč	
	♥	26×3 - R 3/4	P712612	5	261 Kč	
	♥	32×3 - R 1	P713213	3	362 Kč	
		40×3,5 - R 1 1/4	P714014	3	536 Kč	
		50×4 - R 1 1/4	P715014	2	1 001 Kč	
		63×4,5 - R 2	P716316	1	1 582 Kč	
	♥	16×2 - Rp 1/2	P711621	12	143 Kč	
	♥	18×2 - R 1/2	P711821	12	173 Kč	
	♥	20×2 - Rp 1/2	P712021	10	173 Kč	
	♥	20×2 - Rp 3/4	P712022	5	217 Kč	
	♥	26×3 - Rp 3/4	P712622	5	245 Kč	
	♥	32×3 - Rp 1	P713223	3	420 Kč	
		40×3,5 - Rp 1 1/4	P714024	3	637 Kč	
F1  Kolena s vnitřním závitem TH lisovací profil		50×4 - Rp 1 1/4	P715024	16	1 206 Kč	
		50×4 - Rp 1 1/2	P715025	16	1 248 Kč	
		63×4,5 - Rp 2	P716326	1	1 725 Kč	
		♥	16×2 - 15 mm / 300 mm	P721691	2	446 Kč
		♥	18×2 - 15 mm / 300 mm	P721891	2	435 Kč
		♥	20×2 - 15 mm / 300 mm	P722091	2	446 Kč
		♥	16×2 - 15 mm / 1100 mm	P721692	2	566 Kč
		♥	18×2 - 15 mm / 1100 mm	P721892	2	566 Kč
♥		20×2 - 15 mm / 1100 mm	P722092	2	566 Kč	
F1  Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil			15×1,5 - 15 mm / 300 mm	P711591	2	365 Kč
		♥	16×2 - 15 mm / 300 mm	P711691	2	336 Kč
	♥	17×2 - 15 mm / 300 mm	P711791	2	349 Kč	
	♥	18×2 - 15 mm / 300 mm	P711891	2	362 Kč	
	♥	20×2 - 15 mm / 300 mm	P712091	2	392 Kč	
	♥	16×2 - 15 mm / 1100 mm	P711692	2	506 Kč	
	♥	18×2 - 15 mm / 1100 mm	P711892	2	506 Kč	
	♥	20×2 - 15 mm / 1100 mm	P712092	2	506 Kč	
F1  Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil						

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard*	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
F2    Koleno 90° P/PPSU	♥	16x2	R611600	150	114 Kč
	♥	20x2	R612000	100	138 Kč
	♥	26x3	R612600	50	196 Kč
F2    T-kus jednoznačný P/PPSU	♥	16x2 - 16x2 - 16x2	R621600	60	151 Kč
	♥	20x2 - 20x2 - 20x2	R622000	50	196 Kč
	♥	26x2 - 26x2 - 26x2	R622600	30	290 Kč
F2    T-kus redukovaný P/PPSU	♥	16x2 - 20x2 - 16x2	R621603	50	185 Kč
	♥	20x2 - 16x2 - 16x2	R622003	50	185 Kč
	♥	20x2 - 16x2 - 20x2	R622001	50	185 Kč
	♥	20x2 - 20x2 - 16x2	R622008	50	196 Kč
	♥	20x2 - 26x2 - 20x2	R622006	30	266 Kč
	♥	26x2 - 16x2 - 20x2	R622611	30	266 Kč
	♥	26x2 - 16x2 - 26x2	R622603	30	266 Kč
	♥	26x2 - 20x2 - 16x2	R622613	30	266 Kč
	♥	26x2 - 20x2 - 20x2	R622614	30	266 Kč
	♥	26x2 - 20x2 - 26x2	R622605	30	266 Kč
F2    Spojka P/PPSU	♥	26x2 - 26x2 - 20x2	R622615	30	266 Kč
	♥	16x2 - 16x2	R601600	150	94 Kč
	♥	20x2 - 20x2	R602000	150	114 Kč
F2    Spojka redukovaná P/PPSU	♥	26x2 - 26x2	R602600	80	161 Kč
	♥	20x2 - 16x2	R602001	150	114 Kč
	♥	26x2 - 16x2	R602601	80	138 Kč
	♥	26x2 - 20x2	R602602	80	138 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Termostatické hlavice a ventily, které jsou ve výrobním programu opatřeny znakem konformity CENCER, jsou zkoušeny podle normy EN 215.

Maximálně přípustná tlaková diference pro všechny termostatické ventily je 0,6 baru, výjimkou jsou dimenze 3/4" a 1" s 0,4 baru, rovněž HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E s 0,2 baru.

Pro zajištění tichého provozu ventilu se tlaková diference dimenzuje podle „VDMA – pokynů pro projektování a hydraulické vyvážení topných soustav s termostatickými ventily“ (max. 0,2 baru).

UNIVERZÁLNÍ MODELY

Ventily topných těles a radiátorová šroubení v dimenzích 3/8"-3/4" jsou univerzální modely s vnitřním závitem, (výjma typů HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E). Na ně mohou být napojeny závitové trubky, případně (pomocí napojovacích souprav) potrubí měděné nebo plastové.

Toho platí i pro 1/2" STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R. Pro dimenzi 3/4" je k dispozici speciální adaptér.

Odpovídající tabulky ukazují přehled možných připojení svěrným šroubením.

STANDARDNÍ MODELY

Radiátorové ventily AS a radiátorová šroubení dimenze 1" a 1 1/4", termostatické ventily TS dimenze 1" a termostatické ventily plnoprůtočné TS-E jsou standardní modely s vnitřním závitem pro závitové trubky.

PROVEDENÍ POVRCHŮ „PONIKLOVANÝ“ A „ŽLUTÝ“ (MOSAZ)

Pokud nebude uvedeno jinak, tak jsou armatury, připojovací systémy a rozdělovače dodávány s poniklovaným povrchem.

Potrubní armatury budou instalovány především v kotelnách nebo ve stoupacích vedeních. Pokud nebude uvedeno jinak, tak budou dodány ve žlutém provedení (mosaz).

TECHNICKÁ DATA

pro všechny armatury HERZ

Max. provozní teplota: TS 120 °C

Max. provozní tlak: PS 10 barů

Tyto údaje platí, pokud v doprovodném textu konkrétního výrobku nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Jakost topné vody musí odpovídat ÖNORM H 5195 případně VDI-směrnici 2035.

Tyto údaje jsou platné, pokud v normách výrobků nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Teplota skladování (nenainstalovaných armatur) – 40 °C až 60 °C.

PRO NAPOJOVACÍ SOUPRAVY MĚDĚNÉ A OCELOVÉ POTRUBÍ

Při použití svěrných šroubení pro měděná potrubí je nutno dodržet přípustné hodnoty teploty a tlaku podle EN 1254-2:1998 podle tabulky 5.

PRO PLASTOVÉ PŘÍPOJKY

Plastové přípojky jsou vhodné pro třídy použití 1, 2, 4 a 5 podle ISO10508 plastové rozvody topné vody a rozvody teplé a studené vody, podlahové vytápění a napojení topných těles – plastovým kompozitním potrubím (DIN 4726), tak jako vícevrstevným potrubím pro rozvody teplé a studené vody uvnitř budovy – část 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1). Pro třídy použití 1, 2 a 4 je 10 bar a pro třídu použití 5 je 8 bar.

Maximální teplota média je 95 °C při 10 barech.

Je povinnost uživatele zvolit provozní tlak a teplotu pro příslušný druh potrubí tak, aby byly dodrženy hodnoty dle norem a přípustné provozní údaje výrobce potrubí.

Odchylky od těchto údajů jsou uvedeny v technických podkladech.

BARVY RUČNÍCH OVLÁDÁNÍ

Ruční ovládání a díly z plastu jsou bílé, u stoupačkových armatur červené a zelené. Jiné barvy jsou zdůrazněny.

Jiná barevná provedení na dotaz.

DOKUMENTACE

Pro všechny výrobky HERZ existují prospekty, technické listy a další materiály. Naši zaměstnanci Vám tyto podklady rádi poskytnou k dispozici, případně Vás prosíme o jejich vyžádání.

OBJEDNACÍ ČÍSLO

V sedmimístném objednacím čísle je obsaženo původní čtyřmístné číslo výrobku a tučně zvýrazněno. Objednací číslo označuje nezaměnitelným způsobem provedení ventilu – konstrukční řadu, dimenzi, barvu, variantu provedení – a je upraveno pro elektronické zpracování dat. Pro vyloučení chyby používejte ve Vaší objednávce toto číslo.

BALENÍ A CENY

The European Article Number (EAN) je třináctimístné číslo uvádějící stát a kód výrobce – EAN 90 04174, dále číslo výrobku a kontrolní číslici. EAN je platný pro jeden kus nebo jednu zúčtovací jednotku a ne pro prodejní jednotky (balení). Seznam EAN pro balení na vyžádání rádi pošleme.

Všechny ceny jsou směrné ceny v Kč bez DPH, změny jsou vyhrazeny a platí pro 1 kus při odběru v balení. Vyhrazuje si zvýšení cen pro menší množství.

ARA

HERZ Armaturen je nabyvatel licence Alstoft Recycling Austria Aktiengesellschaft, registrovaný pod licenčním číslem 2102. Příspěvek na likvidaci je odveden na základě licenční smlouvy.

ZMĚNY

HERZ Armaturen si vyhrazuje právo na změny ve smyslu technického vývoje případně na základě potřeb trhu, a to bez vydání zvláštního vyrozumění.

PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT S VNITŘNÍM KÓNUSEM

HERZ nabízí rozsáhlý sortiment svěrných šroubení na potrubí a zaručuje, že svěrné šroubení současné, i vyvinuté v budoucnosti, budou vždy přizpůsobeny armaturám HERZ. Proto nebude nutná kombinace s produkty jiných výrobců. Protože HERZ nemůže převzít záruku na produkty jiných výrobců, nevztahuje se na kombinaci s cizími produkty záruka firmy HERZ.

ZOBRAZENÍ

Je pochopitelné, že použité obrázky v ceníku HERZ jsou pro symbolickou prezentaci a proto mohou být vizuálně odlišné od aktuálních výrobků.

ISO 9001 – CERTIFIKACE

Podnik HERZ Armaturen Ges.m.b. H., A – 1230 Wien, disponuje ve všech obchodních oblastech fungujícím a účinným systémem řízení jakosti, který zaručuje zákazníkům nejvyšší kvalitu. Byly dodány podklady o tom, že jsou splněny podmínky ÖNORM EN ISO 9001: 2000.

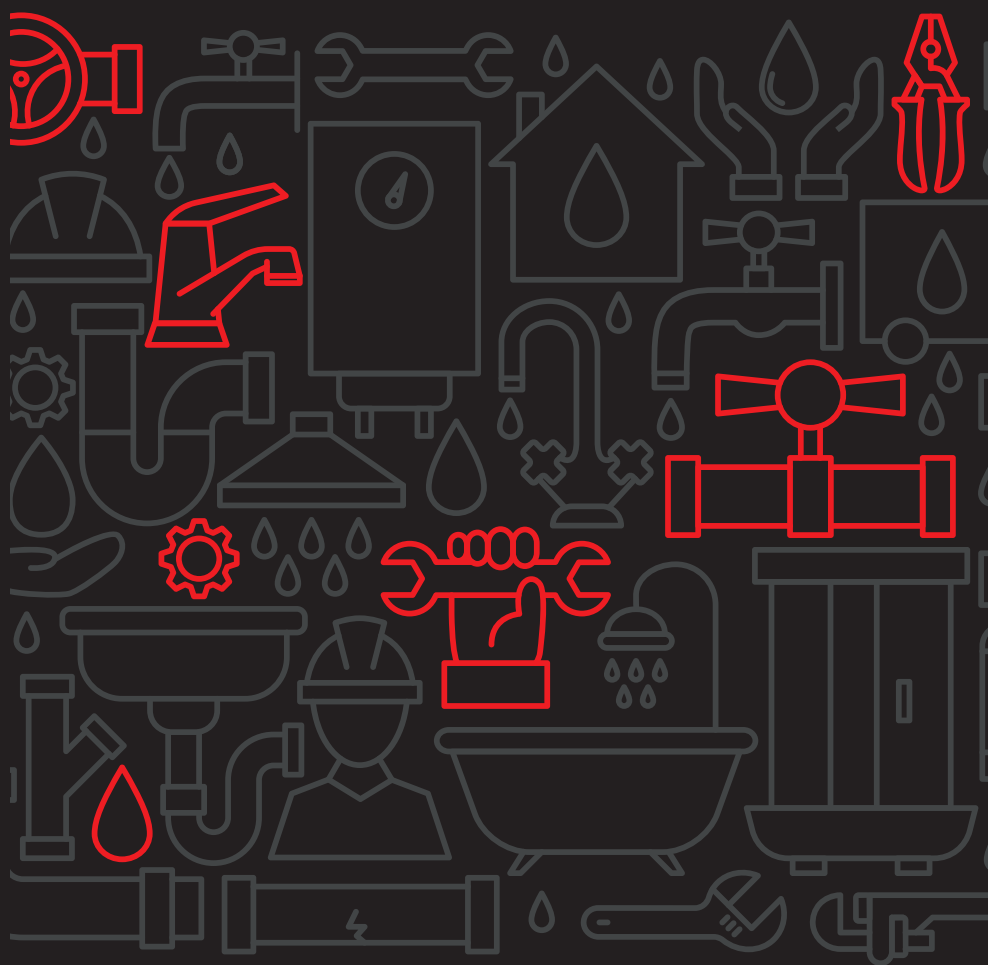
VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ:

SPOTŘEBITEL



PODNIKATEL





HERZ, s.r.o.
Václavská 264/120 b, 61900 Brno



+420 544 234 381
objednavky@herz.cz | servis@herz.cz | www.herz.cz